



KWC Eve 3

Productnummer: 5022164

Configuratie: roestvrij staal, met LED-verlichting, hoogdruk

Configuratie-opties

5022162 | chroom, met LED-verlichting, hoogdruk

5022164 | roestvrij staal, met LED-verlichting, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— in de douchekop geïntegreerde LED's verlichten de waterstraal en creëren een beeldschone lichtsculptuur

— met een druk op de knop onsceneert LED-Shine een dans van licht met de waterstraal van de kraan. Na 45 minuten schakelt het licht automatisch uit.

— naadloos in de uitloop verzonken, omschakelbare douche

— met slechts één druk op de omschakeltoets aan de douchekop overgaan van volle straal naar fijne zeefstraal

— TouchProtect – bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe


— Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche

— oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan

— positionering van de hendel rechts of links mogelijk

— zwenkbereik 320°

— boor Ø 35 mm

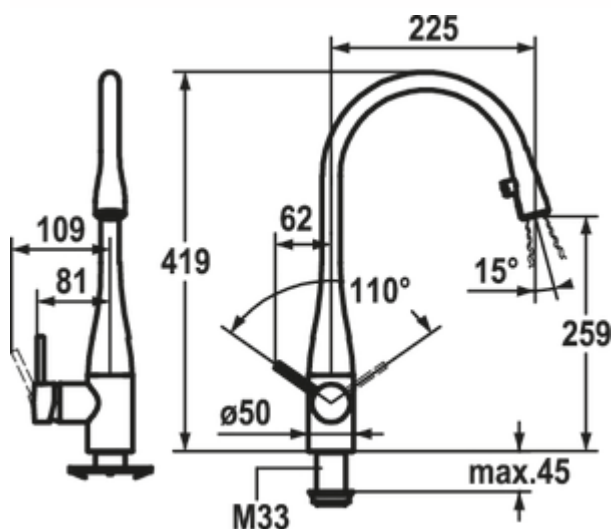


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Merk	KWC	Breed	50 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	roestvrij staal
Totale installatiehoogte	419 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	225 mm	Draaibare handgreep	110 °
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	259 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Boordiameter	35 mm	Convertibele jet/douche	Ja
positie hendel	links of rechts	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Hefboomlengte	62 mm	Hellingshoek van beluchter	15 °
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Temperatuur instelbaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Met netstekker	Ja
Draaibare uitloop	320°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Verder	in de douchekop geïntegreerde LED's verlichten de waterstraal en creëren een beeldschone lichtsculptuur met een druk op de knop ensceneert LED-Shine een dans van licht met de waterstraal van de kraan. Na 45 minuten schakelt het licht automatisch uit. Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan

Maatschets (PDF)

KWC EVE



KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche mit LEDShine

LUMINAQUA[®]
Advanced Light Technology

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021