

BIXO Balance® Ab- und Zuluftmauerkasten (4043085)



Beschreibung:

Zweiteiliger Mauerkasten bestehend aus BIXO Balance® Zuluftmauerkasten und BIXO Balance® Abluftmauerkasten und Kommunikationsmodul. Erweiterung durch zusätzliche BIXO Balance® Zuluftmauerkästen. Verbinden von bis zu drei BIXO Balance® Zuluftmauerkästen möglich.

Vorteile:

- Sehr geringe Wärmeübertragung
- drahtlose, bidirektionale Kommunikation
- Hohe Flexibilität bei Anordnung der Elemente
- Blower Door zertifiziert (Öffnungsdruck > 65 Pa)



Hinweise zur Montage:

- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm pro Element
- Anschlusswerte 230 V/50 Hz
- Anschlusskabel Eurostecker CEE 7/16: 1 m
- Luftschlauch 0,8 m


Montageanleitung beachten!

Keine nachträgliche Erweiterung möglich.

Weitere Informationen unter:

<https://www.naber.de/de-bixo-balancer-ab-und-zuluftmauerkasten-s13823/>

Druckverluste:

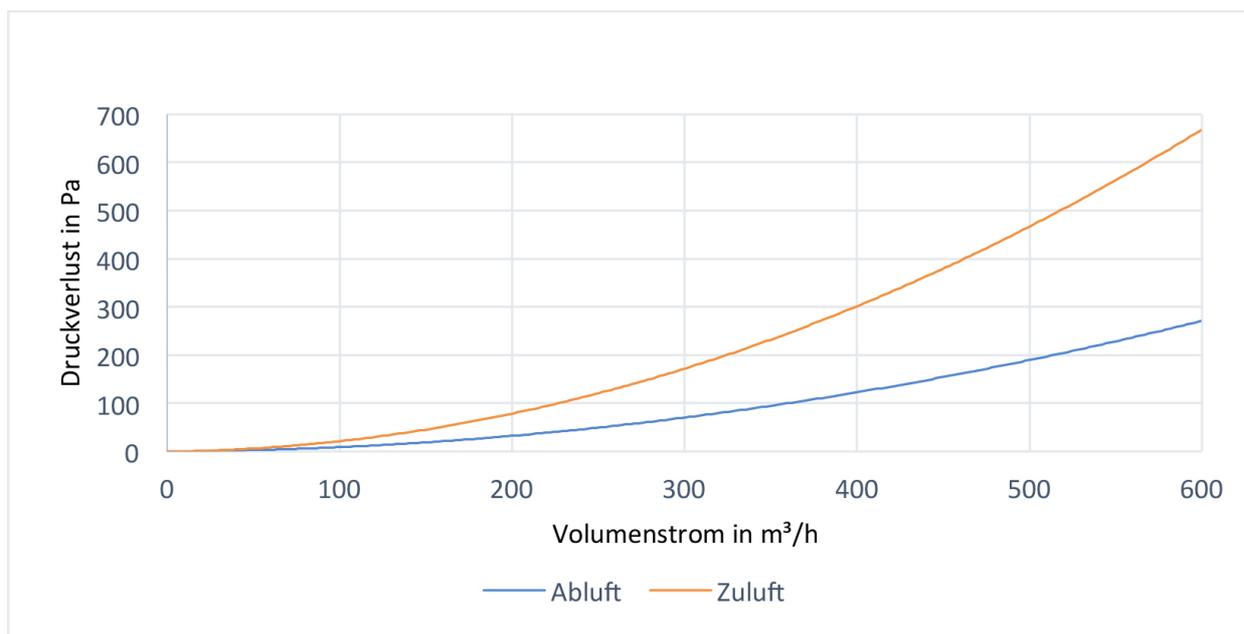

BIXO Balance® Ab- und Zuluftmauerkasten (4043085)

