

**PRIME flow P-K-Klima flow 150 traver. murale**

Numéro de produit: 4051075

Configuration: rouge brique

**Options de configuration**

4051069 | blanc

4051071 | anthracite

4051075 | rouge brique

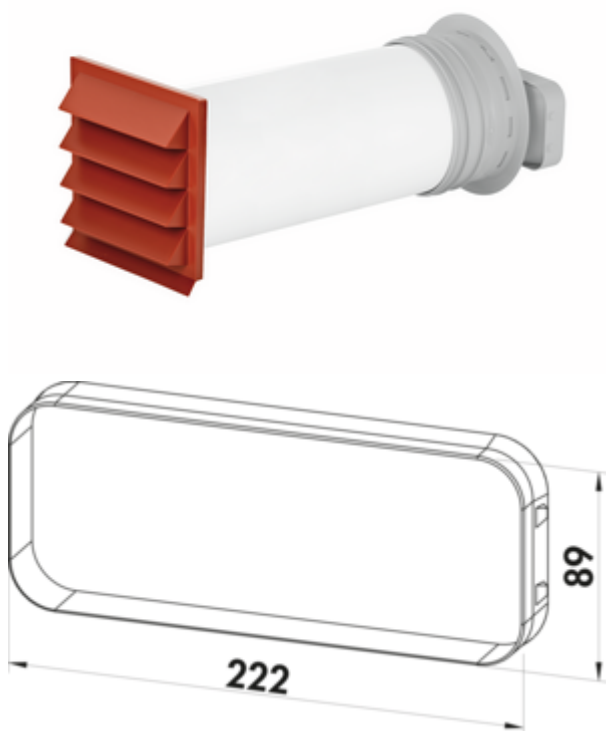
4051077 | gris clair

✓ Traversées murale

✓ système enfichable

Traversée murale, avec clapet anti-retour.

- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
- épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
- carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
- douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

[plus d'infos...](#)**Fiche technique**

|                                        |                                                                   |                                 |                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Type d'article                         | Traversées murale                                                 | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 220 mm  |
| Marque                                 | PRIME flow                                                        | Épaisseur de paroi appropriée   | épaisseur de paroi max. 550 mm  |
| Matériau                               | plastique                                                         | Diamètre de raccordement        | 150 mm                          |
| Montage/fixation                       | système enfichable                                                | Version store vénitien          | avec clapet de retenue          |
| Convient pour                          | raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond | Dimension du système            | 150                             |
| Forme                                  | angulaire                                                         | Forme de raccordement           | angulaire                       |
| Domaine d'utilisation et d'application | Extérieur                                                         | Système de ventilation          | COMPAIR PRIME flow <sup>®</sup> |
| Diamètre                               | 150 mm                                                            |                                 |                                 |

**Croquis coté (PDF)**

