


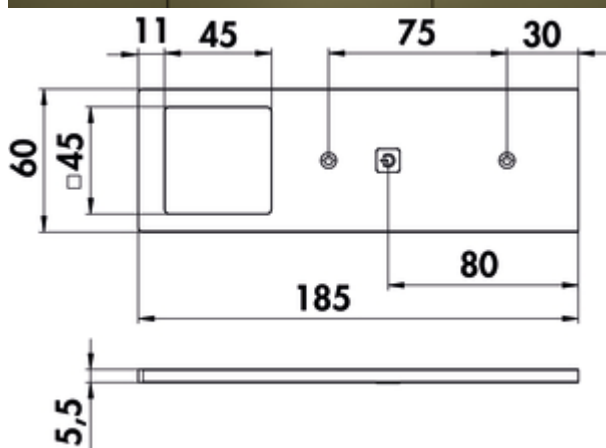

Forato LED couleur alu

Numéro de produit: 7062380

Configuration: luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre

Options de configuration

- 7062350 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
- 7062351 | luminaire individuel avec interr. var., 3000 K blanc chaud
- 7062352 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
- 7062353 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
- 7062354 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
- 7062380 | luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre
- 7062381 | luminaire individuel avec interr. var., 4000 K blanc neutre
- 7062382 | lot de 2, 4000 K blanc neutre
- 7062383 | lot de 3, 4000 K blanc neutre
- 7062384 | lot de 5, 4000 K blanc neutre

✓ Luminaire encastrables par le bas

✓ 4000 K blanc neutre

✓ 3 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, couleur alu. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)

- 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: 3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre
- 85 lumens/watts
- 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062350/7062380)
- 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062351/7062381)
- 1 convertisseur LED 20 (7062309)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Matériau du boîtier	aluminium
Largeur	185 mm	Couleur du boîtier	aluminium
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) À visser par dessous	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe d'efficacité énergétique	F	Sources lumineuses incluses	Oui
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	1.800 mm	Fonction tactile	Oui
Interrupteur	Non	Variateur	Oui
Forme	angulaire	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	200 mm
Type de lampe	LED	Système de connexion	avec mini système enfichable
Température de couleur	4000 K blanc neutre	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Ampoule remplaçable	Non	Fonction de gradation (composée)	Oui
Efficacité lumineuse	85 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	3 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		

Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7062309	Convertisseur 20 LED, gris