

Flex-Frame®

Produktnummer: 5031037

Konfiguration: für Schrankbreiten 500/600 mm

Konfigurationsoptionen

5031037 | für Schrankbreiten 500/600 mm

5031038 | für Schrankbreiten 800/900/1000 mm

✓ Montagerahmen

✓ Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Montagerahmen Stahlblech, weiß (RAL 9010), teleskopierbar.



— für eine saubere Montageebene in Küchenunterschrank

— Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.

— einsetzbar für Schrankbreiten 500/600 oder 800/900/1000 mm (16+19 mm Korpusstärken)

— hochwertige Optik durch kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung

— einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite

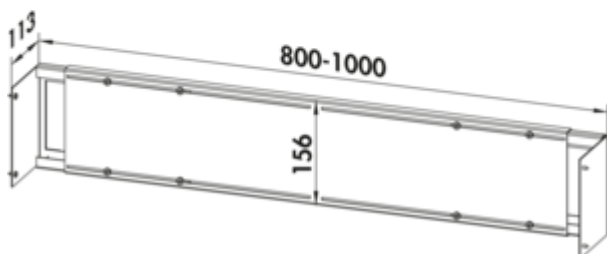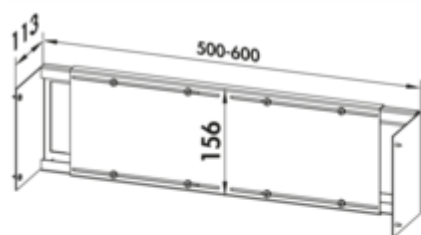

Technische Daten

Artikeltyp	Montagerahmen
Höhe	156 mm
Breite	500 - 600 mm
Material	pulverbeschichtetes Stahlblech
Schrankbreite	500/600 mm

weitere Infos...

Montage/Befestigung	Aufbaumontage
Hinweis	einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite
Weiteres	für eine saubere Montageebene in Küchenunterschrank Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.
Eigenschaften	kratzfest schlagfest

Maßskizze (PDF)

