

Evoline® Square USB A

Numéro de produit: 8031152

Configuration: prise-contact de protection


Options de configuration

8031152 | prise-contact de protection

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément de prise, 1 fois. Avec chargeur USB (station de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à la même hauteur que le plan de travail. La prise est découverte en faisant glisser le couvercle.

- profondeur d'encastrement 68 mm
- couvercle coulissant en acier inox vernis
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out: 2100 mA
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- sortie de câble en bas

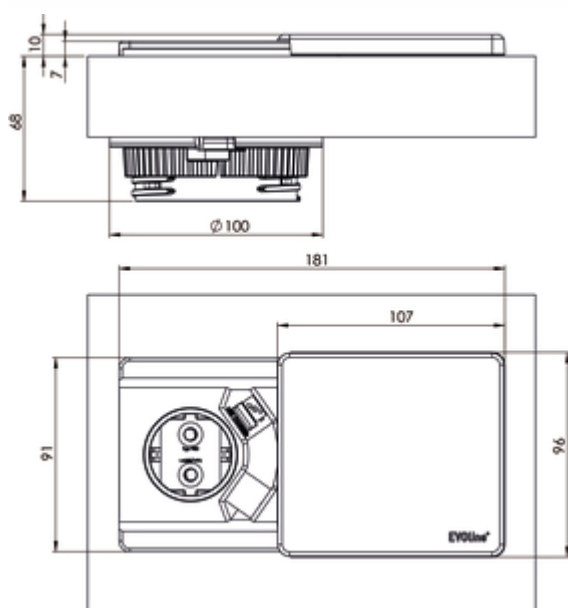

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de la prise	noir
Diamètre de perçage	80 mm	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Largeur	181 mm	Type de couvercle/tablette	Couvercle coulissant
Montage/fixation	montage encastré dans le plan de travail	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Certification	CE TÜV	Nombre de ports USB	1
Forme	angulaire	Type USB	USB-A
Profondeur d'encastrement	68 mm	Courant de charge total	2100 mA (USB-A)
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm	Nombre de prises (total)	1
Couleur de l'écran	couleur acier inox	Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out: 1 x 2100 mA

Accessoires

7053053	Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80
---------	---