



VersaHit Mono Combi USB A/C

Numéro de produit: 7053259

Configuration: acier inox brossé


Options de configuration

- 7053259 | acier inox brossé
- 7053260 | noir mat
- 7053261 | gunmetal
- 7053262 | blanc mat
- 7053290 | avec prise belge/française, noir mat
- 7053291 | avec prise belge/française, acier inox brossé
- 7053292 | avec prise belge/française, gunmetal
- 7053293 | avec prise belge/française, blanc mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément pour prise. Simple. Prise de courant encastrée avec couvercle coulissant et chargeur USB A/C.

- 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
- chargeur USB double type A+C, 5 V, 2,4 A
- 66 x 237 x 40 mm (Larg. x Long. x P)
- dimensions de découpe env. 229 x 58 mm, R 4 mm
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- très faible profondeur d'encastrement (env. 40 mm)
- protection accrue contre les contacts

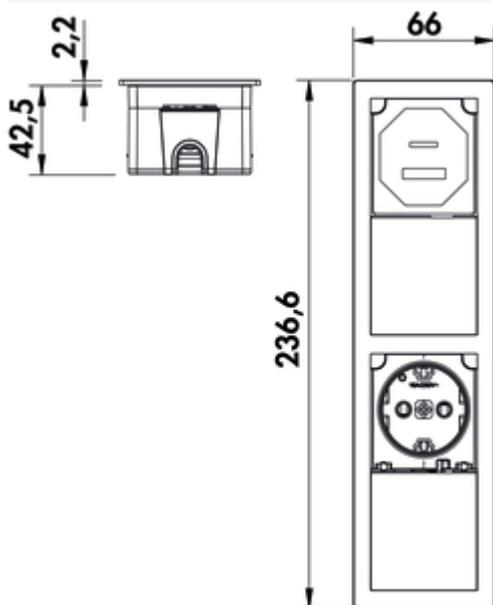

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Type de couvercle/tablette	Couvercle coulissant
Largeur	237 mm	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Certification	CE	Nombre de ports USB	2
Indice de protection	IP54	Type USB	USB-A USB-C
Forme	angulaire	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Profondeur d'encastrement	40 mm	Courant nominal	16 A
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Puissance de raccordement max	3400 watts	Version USB	1 x chargeur USB de type A+C, 5 V, 2,4 A
Dimension de découpe	env. 229 x 58 mm, R 4 mm		