

PRIME flow Set-1 GREENflow filterbox



Productnummer: 4043094

Configuratie: grijs

Configuratie-opties

4043094 | grijs

4043098 | zwart mat

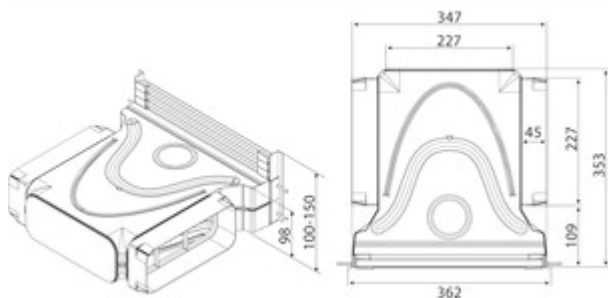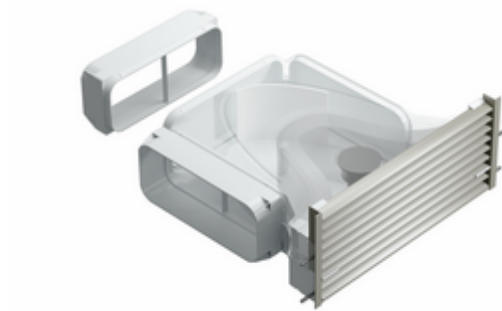

- ✓ Set GREENflow filterbox
- ✓ eenvoudig(e) onderhoud/toegang

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.

- hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
- passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
- leischoppen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
- eenvoudig(e) onderhoud/toegang
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum

maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Set bestaande uit:

- 1 x filterbox (4043075/4043097)
- 1 x flexibele buis GREENflow, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow koudkrimpband, 15 m (4043077)

Opmerking:

De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden.

Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Set GREENflow filterbox
Merk	PRIME flow
Hoogte	100 - 150 mm
Breed	353 mm
Opmerking	De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden. Voor een goed luchtverversingsresultaat wordt het gebruik van minstens twee boxen aanbevolen. aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging eenvoudig(e) onderhoud/vervangning
Verder	geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)

Geschikt voor	passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
Eigenschappen	flexibel
Buitendiameter	150 mm
Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Onderhoud	eenvoudig(e) onderhoud/toegang