

KWC Domo E4

Numéro de produit: 5022134

Configuration: acier inox

Options de configuration


5022134 | acier inox

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 150°

— forage Ø 35 mm

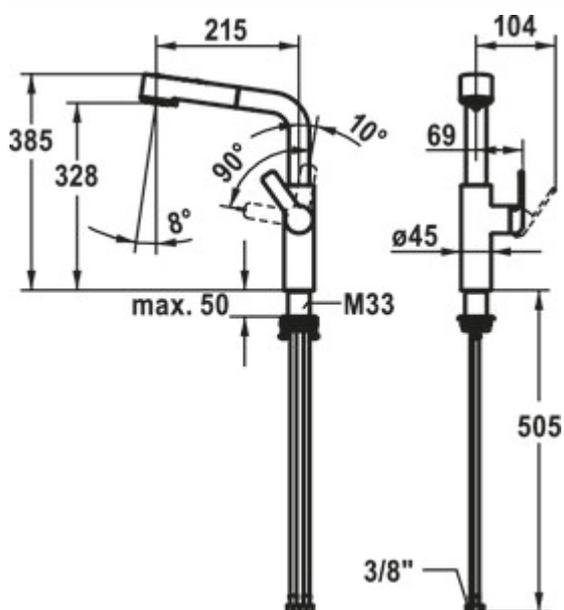

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Matériau	acier inox
Marque	KWC	Clapet anti-retour	Oui
Nombre de poignées	1	Plage de pivotement de la poignée	90 °
Hauteur de montage totale	385 mm	TouchProtect	Oui
Portée	215 mm	Système de montage rapide inclus	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	328 mm	Fonction ECO	Fonction d'économie d'eau
Mode d'emploi	Levier	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	droite	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	26 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	8 °
Plage de pivotement de la sortie	150°	Température réglable	Oui
Service après-vente d'usine	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Type de douchette	Douchette intégrée
Pression de service	haute pression	Épaisseur du plan de travail	50 mm
Largeur	45 mm		

Croquis coté (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.003.700FL	edelstahl
A 215, flexible Anschlussschläuche	


Küche

EDELSTAHL
 STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021