

## KWC Zoe 2

Produktnummer: 5022197

Konfiguration: chrom, Hochdruck



### Konfigurationsoptionen

5022197 | chrom, Hochdruck

5022198 | edelstahlfinish, Hochdruck


5022252 | schwarz matt, Hochdruck

5022253 | weiß matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

- Premium-Lifestyle Armatur mit Auszugauslauf
- nahtlos im Auslauf versenkte umstellbare Brause
- Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
- mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln vom saten Strahl auf feinen Siebstrahl
- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich (Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne)
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt (ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung, SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Neoperl® Cascade®, bis 500 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche)
- SwivelStop: Schlauchdurchführung, schwenkbar, begrenzbar auf 120°
- OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

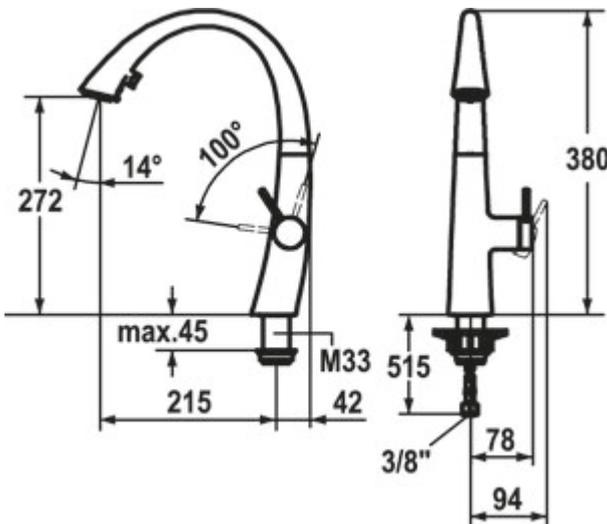

**BELGAQUA**




[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Material	Messing
Marke	KWC	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Anzahl Griffe	1	Schwenkbereich Griff	100 °
Aufbauhöhe gesamt	380 mm	TouchProtect	Ja
Ausladung	215 mm	Hahnlochanzahl	1
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Auslaufhöhe	272 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bedienungsart	Hebel	Strahlregler beweglich	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	rechts	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	42 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Antikalkstrahlregler	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Neigungswinkel Strahlregler	14 °
Schwenkbereich Auslauf	120°	Temperatur einstellbar	Ja
Strahlart	feiner Siebstrahl	Schlauchgewinde	3/8"
Werkkundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung Premium-Lifestyle Armatur mit scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriertem LED- Lichtring
Betriebsdruck	Hochdruck		

## Maßskizze (PDF)

## KWC ZOE



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.201.102.000FL</b>	ganzchrom
A 215, flexible Anschlusschläuche	

## KWC


 German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2014


DESIGN PLUS

### Küche

#### Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszurichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.09.2020