


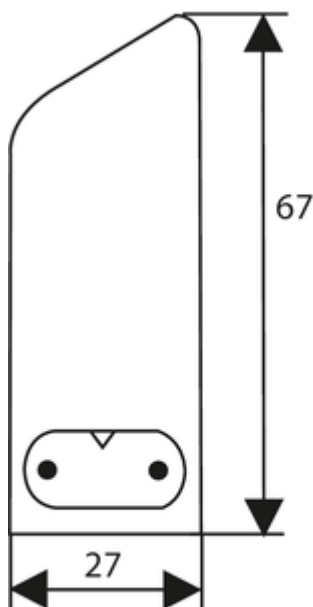

## Giro-S LED

Productnummer: 7064181

Configuratie: L 576 mm, 10 W, zilverkleurig

### Configuratie-opties

7064180 | L 348 mm, 6 W, zilverkleurig

7064181 | L 576 mm, 10 W, zilverkleurig

7064182 | L 908 mm, 16 W, zilverkleurig

7064183 | L 770 mm, 13 W, zilverkleurig

7064184 | L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ Langveldlamp

✓ 4000 K neutraal wit

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetsstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

### Afzonderlijke lamp met schakelaar

— 4000 K neutraal wit

— 75 lumen/watt

— 1800 mm netsnoer los bijgevoegd

— 300 mm verbinding sleiding los bijgevoegd

— extra stekkerlengte 60 mm

— kabeluitvoer lampzijde links

— er kunnen max. 10 lampen verbonden worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.



[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                                  |                                           |                                                |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Type artikel                     | Lamp                                      | Kleurtemperatuur                               | 4000 K neutraal wit                |
| Hoogte                           | 27 mm                                     | Vervangbare verlichting                        | Nee                                |
| Breed                            | 576 mm                                    | Lichtopbrengst                                 | 75 lumen/watt                      |
| Monteren/bevestigen              | insteekbaar                               | Transformator/omvormer vereist                 | Geen                               |
| Opmerking                        | er kunnen max. 10 lampen verbonden worden | Aansluiting                                    | Eenzijdig                          |
| Energie-efficiëntieklasse        | C                                         | Materiaal cover                                | Acrylglas                          |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 300 mm                                    | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                                 |
| Schakelaar                       | Ja                                        | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                                 |
| Vorm                             | hoekig                                    | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 1.800 mm                           |
| Zwenkbereik                      | 150 °                                     | Type armatuur                                  | Onderbouw-/nislamp<br>Langveldlamp |
| Type lichtbron                   | LED                                       | Verlichtingsvermogen                           | 10 watt                            |