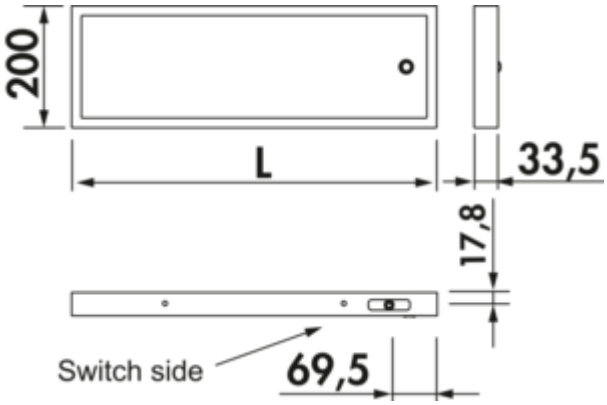


Lista 30 LED

Produktnummer: 7062195
Konfiguration: L 450 mm, 3,8 W, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7062065 | L 450 mm, 3,8 W, edelstahlfarbig
7062066 | L 600 mm, 5,3 W, edelstahlfarbig
7062067 | L 900 mm, 8,2 W, edelstahlfarbig
7062068 | L 1200 mm, 11 W, edelstahlfarbig
7062195 | L 450 mm, 3,8 W, schwarz matt
7062196 | L 600 mm, 5,3 W, schwarz matt
7062197 | L 900 mm, 8,2 W, schwarz matt
7062198 | L 1200 mm, 11 W, schwarz matt

✓ Lichtboden
✓ 4200 K neutralweiß
✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, **edelstahlfarbig** oder **schwarz matt**, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig unsichtbar zu montieren.

Lichtboden mit Schalter
— **4200 K** neutralweiß
— 83 Lumen/Watt
— Schalter im unteren Glasboden integriert
— **Konverter im Lichtboden integriert**
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker lose beigelegt
— Kabelauslass Leuchtenrückseite rechts
— Tragkraft ca. 10 kg
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden
Höhe	33,5 mm
Breite	450 mm
Oberfläche/Beschichtung	matt
Montage/Befestigung	Schraubbefestigung schraubbar Wandmontage
Energieeffizienzklasse	G
Steckerart	Flachstecker
Schalter	Ja
Form	eckig
Tragkraft	ca. 10 kg
Leuchtmitteltyp	LED
Farbtemperatur	4200 K neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar	Nein

Lichtausbeute	83 Lumen/Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten und integrierbar
Anschluss	einseitig
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	schwarz matt
Material Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbe Abdeckung	Glas (VSG matt)
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Bauart Leuchte	Lichtboden
Leistung Leuchtmittel	3,8 Watt

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com