


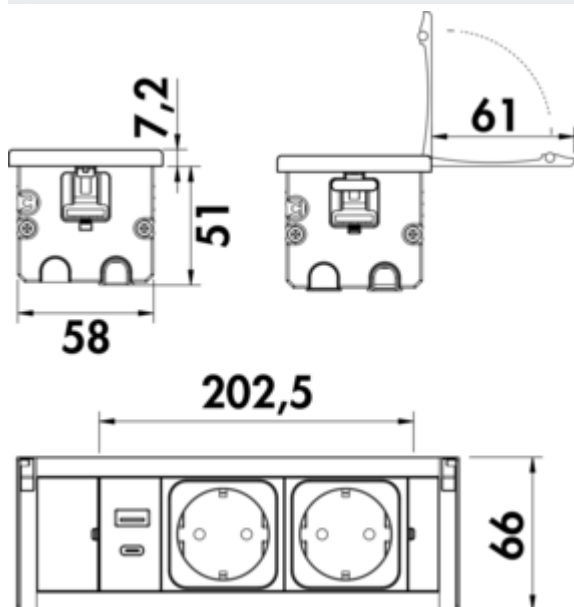

VersaLid USB A/C

Produktnummer: 7053275

Konfiguration: Deckel schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7053273 | Deckel Aluminium eloxiert

7053274 | Deckel weiß matt

7053275 | Deckel schwarz matt

7053304 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel Aluminium eloxiert

7053305 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel weiß matt

7053306 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ eckig

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

— Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm

— Einbautiefe ca. 51 mm

— für Plattenstärke ab 15 mm

— 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA

— 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Kabelausschlass kann unten horizontal und vertikal erfolgen



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Höhe	7,2 mm
Breite	202,5 mm
Ausschnittmaß	ca. 193 x 59 mm
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Frontblende Seitenwand Krallenbefestigung
Hinweis	nachträgliche Montage von oben möglich
Arbeitsplattenstärke	ab 15 mm
Zertifizierung	CE
Form	eckig
Einbautiefe	ca. 51 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja

Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Material Blende	Aluminium
Farbe Blende	schwarz matt
Kabelausschlass	Kabelausschlass unten horizontal und vertikal
Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Anzahl USB-Ports	2
USB-Typ	USB-A USB-C
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA