


VersaHit Mono

Numéro de produit: 7053164

Configuration: acier inox brossé

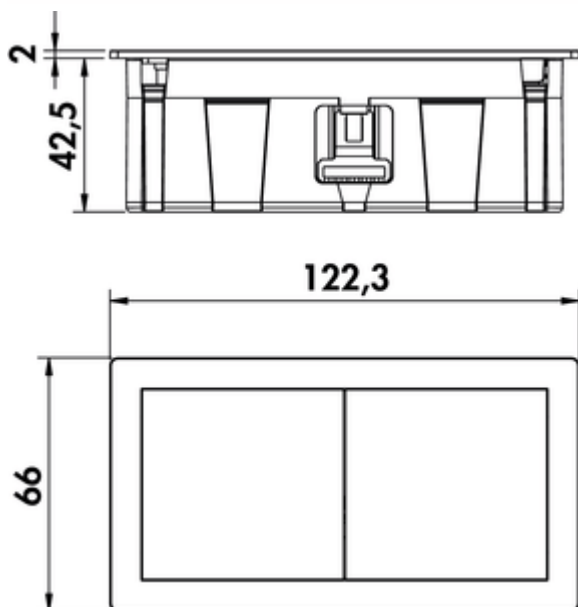

Options de configuration

7053164 | acier inox brossé

7053165 | noir mat

7053257 | gunmetal

7053258 | blanc mat

7053286 | avec prise belge/française, acier inox brossé

7053287 | avec prise belge/française, gunmetal

7053288 | avec prise belge/française, blanc mat

7053289 | avec prise belge/française, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable à couvercle coulissant.

— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 66 x 123 x 40 mm (Larg. x Long. x P)

— dimension de découpe env. 114 x 58 mm, R 4 mm

— 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe

— profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)

— protection de contact augmentée



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Puissance de raccordement max	3400 watts
Hauteur	42,5 mm	Dimension de découpe	env. 114 x 58 mm, R 4 mm
Largeur	122,3 mm	Couleur de l'écran	Acier inox brossé
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail bandeau de la façade paroi	Couleur de la prise	noir
Tension du réseau	250 VAC	Sortie de câble	sortie de câble derrière
Certification	CE	Type de couvercle/tablette	Couvercle coulissant
Indice de protection	IP54	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Forme	angulaire	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Profondeur d'encastrement	40 mm	Courant nominal	16 A
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée