

Duo Farbwechsel LED

Produktnummer: 7061088

Konfiguration: Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7061079 | Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig

7061088 | Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt

✓ Lichtboden

✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

Einzelleuchte, Glasbodenleuchte. Zum Aufstecken auf Glasböden mit Metallfederklammer, LED Lichtabstrahlung 6 LED nach oben und 6 LED nach unten.

Einzelleuchte ohne Schalter

— 0,8 Watt, 12 VDC

— 60 Lumen/ Watt

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß

— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem


— Plattenstärke 6–10 mm

— Abstrahlwinkel 60°

— LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System

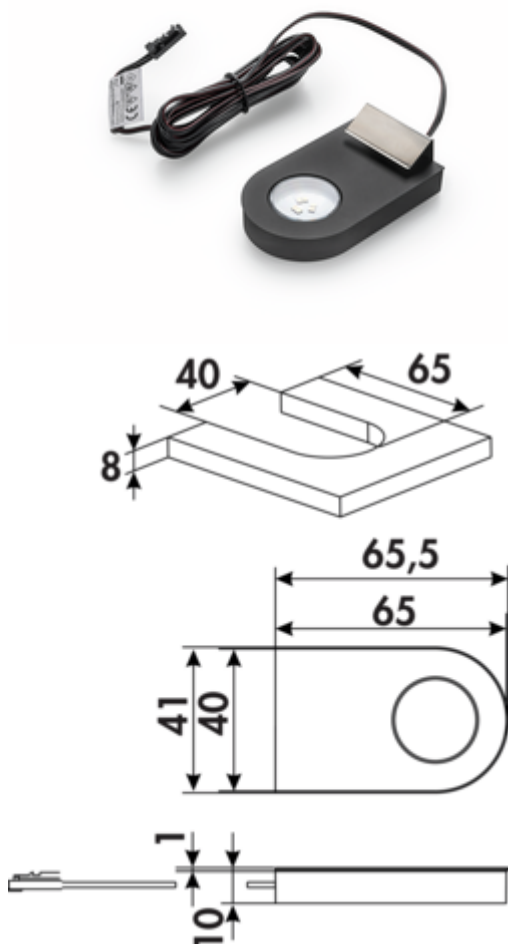

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden	Mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken	Ja
Höhe	11 mm	Farbe Gehäuse	schwarz matt
Breite	65,5 mm	Farbe Abdeckung	transparent
Oberfläche/Beschichtung	matt	Farbe Kabel	schwarz
Montage/Befestigung	aufsteckbar	Anzahl Lichtpunkte	12
Energieeffizienzklasse	E	Leuchtmittel enthalten	Ja
Netzspannung	für 12 VDC	Dimmer	Ja
Zertifizierung	CE F-Zeichen	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Schutzklasse	III	LIC-System kompatibel	Ja
Schalter	Nein	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Schwenkbereich	60 °	Stecksystem	mit Ministecksystem
Leuchtmitteltyp	LED	Bauart Leuchte	Lichtboden
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Mit Federklammer zum Aufstecken auf Glasböden	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Geeignete Plattenstärke	6–10 mm
Lichtausbeute	60 Lumen/Watt	Leistung Leuchtmittel	0,8 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden		

Zubehör

7061244	Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm