

KWC Zoe 2

Productnummer: 5022197

Configuratie: chroom, hoogdruk


Configuratie-opties

5022197 | chroom, hoogdruk

5022198 | roestvrij staalfinish, hoogdruk

5022252 | zwart mat, hoogdruk

5022253 | wit mat, hoogdruk

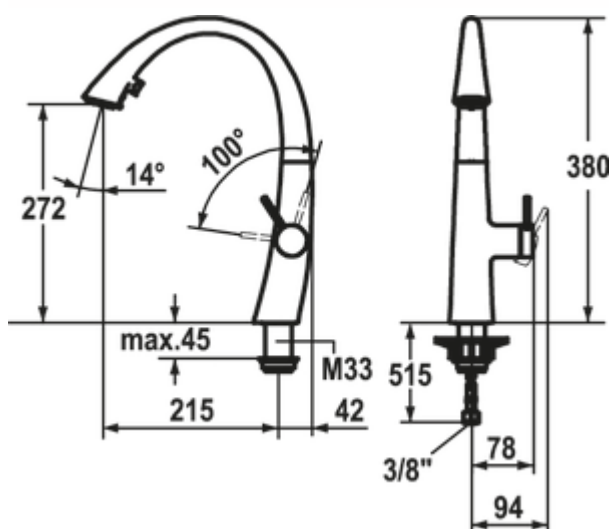

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

- Premium-Lifestyle kraan met uittrekbare uitloop
- naadloos in de uitloop verzonken, omschakelbare douche
- Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
- met slechts één druk op de omschakeltoets aan de douchekop overgaan van volle straal naar fijne zeefstraal
- zwenkbereik 120°
- boor Ø 35 mm

BELGAQUA




[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Materiaal	messing
Merk	KWC	Werkbladdikte	45 mm
Aantal handgrepen	1	Draaibare handgreep	100 °
Totale installatiehoogte	380 mm	TouchProtect	Ja
Bereik	215 mm	Aantal kraangaten	1
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Afvoerhoogte	272 mm	Convertibele jet/douche	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Beweegbare beluchter	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	rechts	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	42 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Hellingshoek van beluchter	14 °
Draaibare uitloop	120°	Temperatuur instelbaar	Ja
Type balk	fijne zeefstraal	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche Premium-Lifestyle kraan met schijnbaar onzichtbaar in de uittrekbare uitloop geïntegreerde LED-lichtring
Bedrijfsdruk	hoogdruk		

Maatschets (PDF)

KWC ZOE



KWC



DESIGN **PLUS**

KWC-Nr. _____ Oberfläche _____
10.201.102.000FL ganzchrom
 A 215, flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.09.2020