
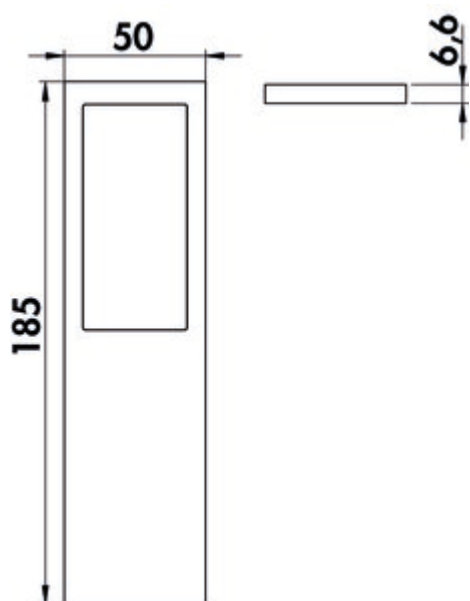


Livello kleurwissel LED

Productnummer: 7062320

Configuratie: lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig



Configuratie-opties

7062320 | lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig

7062321 | lamp met schakelaar, aluminiumkleurig

7062322 | set-2, aluminiumkleurig

7062323 | set-3, aluminiumkleurig

7062325 | set-5, aluminiumkleurig

7062330 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart

7062331 | afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart

7062332 | set-2, zwart

7062333 | set-3, zwart

7062335 | set-5, zwart

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 4 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar

- 4watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Kleur behuizing | aluminiumkleurig |
| Breed | 185 mm | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | F | Dimmer | Ja |
| Schakelaar | Nee | Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Vorm | hoekig | Compatibel met LIC-systeem | Ja |
| Type lichtbron | LED | Geheugenfunctie | Ja |
| Kleurtemperatuur | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 1.800 mm |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos | Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Vervangbare verlichting | Nee | Type armatuur | Onderbouw-/nislamp |
| Lichtopbrengst | max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit | Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden | Verlichtingsvermogen | 4 watt |
| Materiaal behuizing | aluminium | | |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 7061049 | LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm |
| 7062309 | LED converter 20, grijs |
| 7061271 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler |
| 7061273 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler |
| 7061281 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler |
| 7061283 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler |
| 7061286 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler |
| 7061287 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler |
| 7061364 | 1-kanaal afstandsbediening RGB, wit |
| 7061285 | 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit |
| 7061276 | 4-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit |
| 7062091 | Branco afstandsbediening, zilver |
| 7061403 | MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V |
| 7061426 | MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V |
| 7061428 | MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V |
| 7061431 | MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit |