

AEG doorstroomboiler Compact

Productnummer: 6011046

Configuratie: wit


Configuratie-opties

6011046 | wit



- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (open) & drukbestendig (gesloten)
- ✓ IP24

Doorstroomboiler. Voor close-in montage. Ruimtebesparend warmwatertoestel: onmiddellijk en onbeperkt warm water op één of meerdere afnamepunten in appartementen en eengezinswoningen, bv. in de keuken (voor de ruimtebesparende inbouw onder de spoelunit) of aan de wastafel en handwasbak.

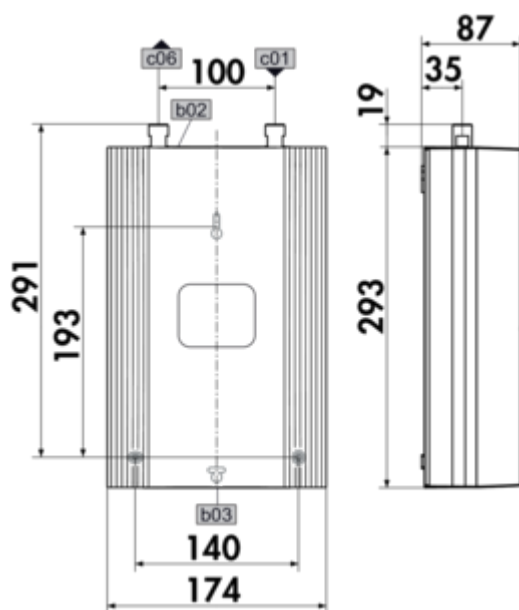

— voor 400 V krachtstroomaansluiting 16/20 A

- temperatuur intern instelbaar 20–60 °C
- constante watertemperatuur
- bescherming tegen brandwonden
- kiesbaar vermogen van 11,2 of 13,5 kW
- incl. afstandsbediening
- eenvoudige installatie: op afstand of direct aftappen, voor zowel druk (gesloten) als laagdruk (open) kranen geschikt
- geschikt voor zonne-energie tot 60 °C
- VDE-getest

In het leveringspakket inbegrepen:

- 1 x AEG doorstroomboiler DDLE Compact 11/13 FB met afstandsbediening
- 1 x stop
- 1 x aansluitslang 3/8" (500 mm met afdichtingen)
- 1 x T-stuk 3/8" voor drukbestendige montage
- bedienings- en installatiehandleiding



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Thermische isolatie	compactwarmte-isolatie
Hoogte	293 mm	Lengte aansluitkabel (secundair)	500 mm
Breed	174 mm	Bedrijfsmodus	Kabel
Materiaal	kunststof	Temperatuurstelling	traploze temperatuurregeling van 20–60 °C
Energie-efficiëntieklasse	A	Afdrukken	drukloos (open) & drukbestendig (gesloten)
Netspanning	400 V	Met geaarde contactstekker	Ja
Certificering	CE VDE	Onderspoelunit versie	door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
Verder	met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst	Nominale stroom	18,7/19,5 A
Beschermingsklasse	IP24	Meer delen	1 stop 1 aansluitslang 3/8" (50 cm inclusief afdichtingen) 1 T-stuk 3/8" voor drukbestendige montage gebruiks- en installatiehandleiding
Type connector	Hoekplug		