


Vetro LED

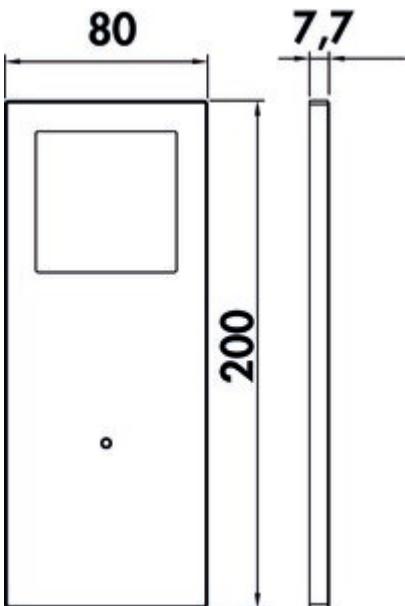

Numéro de produit: 7064203
 Configuration: lot de 3, blanc

Options de configuration

- 7064200 | luminaire individuel sans interrupteur, blanc
- 7064201 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., blanc
- 7064202 | lot de 2, blanc
- 7064203 | lot de 3, blanc
- 7064205 | lot de 5, blanc
- 7064210 | luminaire individuel sans interrupteur, noir
- 7064211 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 4000 K blanc neutre
- ✓ 4 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium avec revêtement en verre, cadre couleur acier inox brossé, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)
 — 4 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre
 — 90 lumens/watt
 — fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
 — 200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
 — en plus, fonction memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
 — pas adapté pour prises de courant commutables

Lot de 2, 3, 5 avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
 — 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7064200/7064210)
 — 1 luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
 — 1 convertisseur LED 1 (7064208)
 — extensible à 5 luminaires
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Matériaux du boîtier	aluminium
Largeur	200 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox brossé
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Matériaux de la couverture	verre
Surface/revêtement	brossé	Couleur de la couverture	blanc
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Certification	CE	Sources lumineuses incluses	Oui
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	2.000 mm	Fonction tactile	Oui
Interrupteur	Oui	Variateur	Oui
Forme	angulaire	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	200 mm
Température de couleur	4000 K blanc neutre	Système de connexion	avec mini système enfichable
Ampoule remplaçable	Non	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Efficacité lumineuse	90 lumens/watt	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus	Puissance de l'ampoule	4 watts

Accessoires

7061049

Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm