


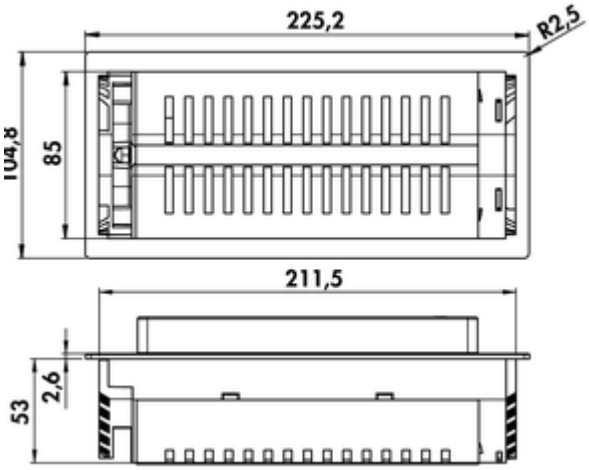

Evoline® BackFlip USB C

Productnummer: 8031187
Configuratie: met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt

Configuratie-opties

8031186 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal
8031187 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
8031188 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
8031270 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
8031271 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
8031272 | Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
8031273 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
8031274 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
8031275 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
8031279 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement
✓ 2 x veiligheidscontactdoos
✓ hoekig

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB C Charger (laadstation).
— inbouwdiepte 53 mm
— uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitlaat achteraan links

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement
Breed	225,2 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 215 x 88 mm
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad
Certificering	CE TÜV
Eigenschappen	draaibaar
Vorm	hoekig
Installatie diepte	53 mm
Netstekker losjes ingesloten	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm
Materiaal Blende	kunststof
Kleur bezel	zwart gelakt

Kleur stopcontact	zwart
Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan links
Type deksel/paneel	Elektrische
Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Inbouwbaar	Ja, H 2,6 mm
Aantal USB-poorten	1
USB-type	USB-C
Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Aantal aansluitingen (totaal)	2
Openingsmechanisme	Push-to-open
Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
USB-versie	1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA