

## Duplex E dubbele USB A+C

Productnummer: 7054006

Configuratie: hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat

### Configuratie-opties

- 7054002 | rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal
- 7054004 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal
- 7054006 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat
- 7054007 | rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
- ✓ vierkant

Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB A+C charger (laadstation). Elektrische opening met een knopdruk.

- 1 x USB charger type A, 5 VDC, I<sub>A/I</sub> out: 1 x 2100 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, I<sub>A/I</sub> out: 1 x 3000 mA
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
- boor Ø 105 mm
- inbouwdiepte 48 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
- eenvoudige en snelle montage
- inbouw achteraf mogelijk
- geïntegreerde waterafvoer



[meer info...](#)

## Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kabeluitgang	kabeluitvoer zijdelings of onderzijde
Boordiameter	105 mm	Type deksel/paneel	Elektrische
Breed	118 mm	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Oppervlak/coating	mat	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Monteren/bevestigen	op het werkblad installatie	Aantal USB-poorten	2
Opmerking	kan toegerust worden	USB-type	USB-A USB-C
Netspanning	250 VAC	Totale laadstroom	3000 mA (USB-C)
Certificering	CE TÜV	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Type schakelaar	Aanraakschakelaar
Beschermingsklasse	IP20	Doorsnede geleider	1,5 mm <sup>2</sup>
Vorm	vierkant	Nominale stroom	16 A
Installatie diepte	48 mm	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden gestript
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Openingsmechanisme	Push-to-open
Max. aangesloten belasting	3680 watt	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Kleur bezel	zwart mat	USB-versie	1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
Kleur stopcontact	zwart		

## Accessoires

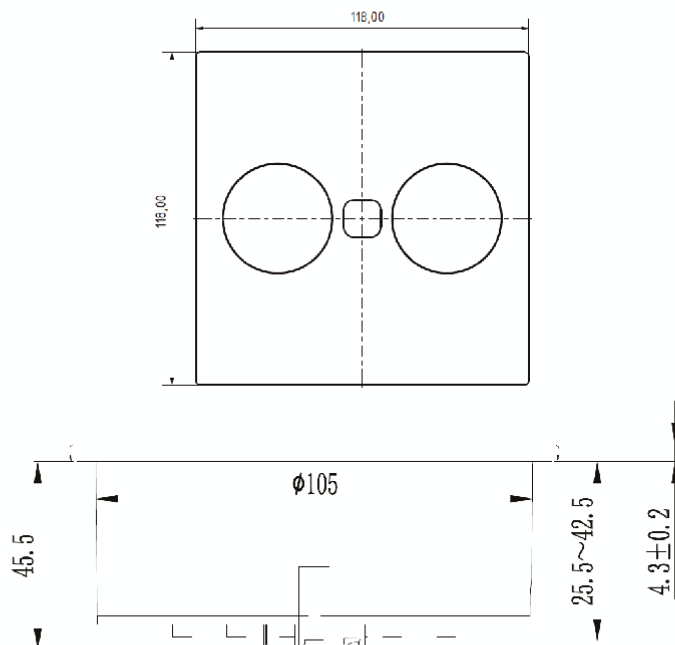
7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---

## Afmetingen installatie (PDF)

## DUPLEX-Q

1x CEE 7/3; 1x USB-Charger Type A; 1x USB-Charger Type C  
 2,0m H05VV-F AEH / ferrules; Schutzkontaktstecker/ mounting plug

# Naber®

 ...inspiriert!


### Technische Daten / technical data

Gehäuse / housing:	Kunststoff, schwarz / plastic in black color
Abdeckung / cover:	Edelstahl / stainless steel
Bohrdurchmesser / Drilling diameter:	105 mm
Einbautiefe / installation depth:	45,5 mm
Einbau / installation:	von oben montierbar / top mounting
CEE 7/3:	Steckereinführhilfe im Steckdosentopf / plug insert aid
USB-Charger Type A:	5,0 V 2,1 A
USB-Charger Type C:	5,0 V 3,0 A

Enschede, 24 - 48529 Nordhorn - Tel.: +49 5921 704-0 - Fax: +49 5921 704-140 - Internet: [www.naber.com](http://www.naber.com)