


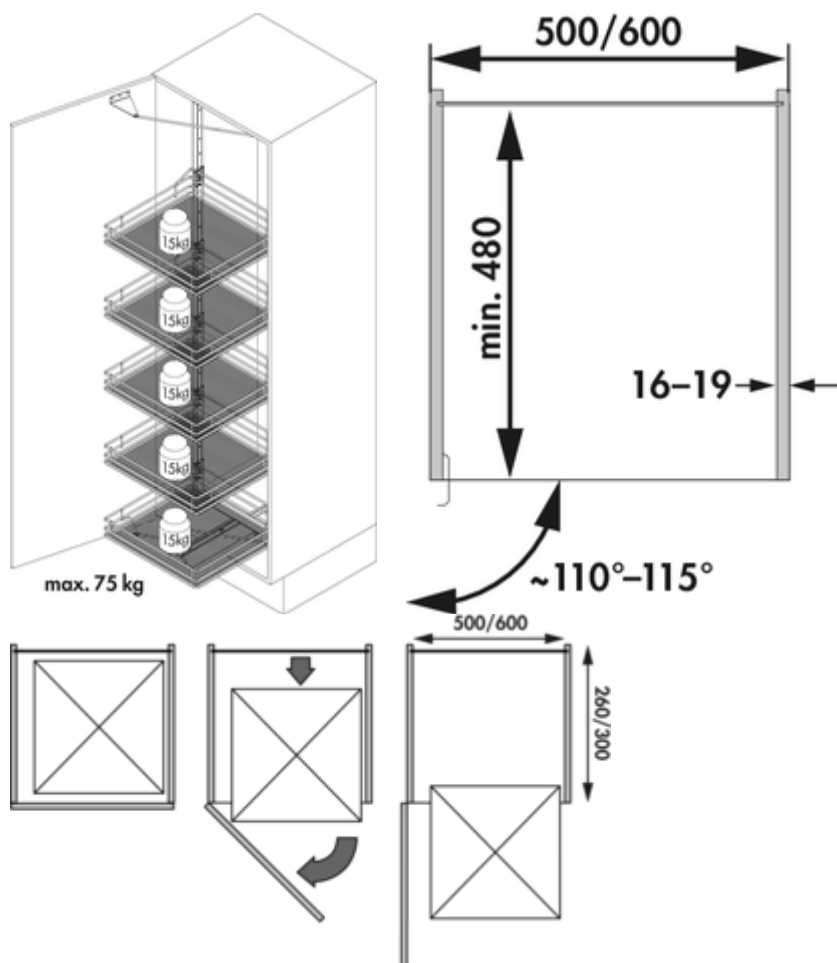

## VS TAL Gate frame

Productnummer: 8037164

Configuratie: 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet

### Configuratie-opties

8037043 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037044 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037047 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037048 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037162 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037163 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037164 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037165 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

✓ Hoogkast-uittreksysteem

✓ Kastbreedte: 600 mm

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

— kastbreedtes 500 en 600 mm

— inbouwdiepte minstens 480 mm

— inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm

— draagframehoogte telescopeerbaar

— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding

— verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe

— draagvermogen van het systeem max. 75 kg

— individuele hoogteregeling van de 5 korven

— links of rechts monteerbaar

**Gelieve in acht te nemen:**

**Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel        | Hoogkast-uittreksysteem                                                                                                       |
| Hoogte              | 1.700 - 1.950 mm                                                                                                              |
| Kastbreedte         | 600 mm                                                                                                                        |
| Monteren/bevestigen | montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe |
| Opmerking           | Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!                                                                       |
| Hoek deuropening    | 110–115°                                                                                                                      |
| Voor zijwanddikte   | 16-19 mm                                                                                                                      |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Installatie diepte                    | minstens 480 mm                  |
| Telescopische functie                 | draagframehoogte telescopeerbaar |
| Belastbaarheid van het systeem        | 75 kg                            |
| Locatie                               | hoogkast                         |
| Hoogteverstelling van opslagelementen | individuele hoogteregeling       |
| Richting schommel                     | links of rechts                  |
| Max. aantal opslagelementen           | 5                                |