
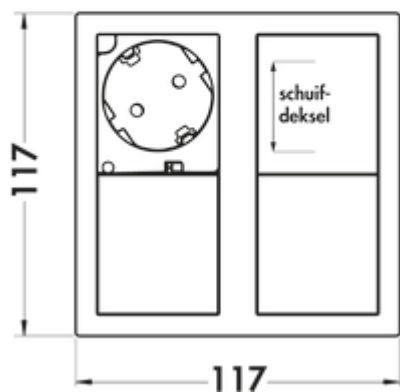


VersaHit Dual

Productnummer: 7053160

Configuratie: roestvrij staal geborsteld

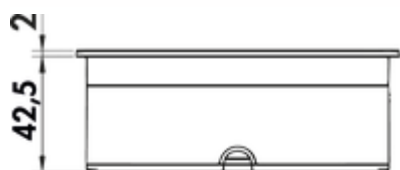

Configuratie-opties

7053160 | roestvrij staal geborsteld

7053161 | zwart mat

7053253 | gunmetal

7053254 | wit mat

7053278 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staal geborsteld

7053279 | met Belgische/Franse stopcontacten, gunmetal

7053280 | met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat

7053281 | met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ vierkant

Stopcontactelement. 2-voudig. Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.

— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 117 x 117 x 40 mm (B x L x D)

— uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

— verhoogde aanraakbeveiliging


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Max. aangesloten belasting	3400 watt
Breed	117 mm	Kleur bezel	Roestvrij staal geborsteld
Uitgesneden afmeting	ca. 108 x 108 mm, R 4 mm	Kleur stopcontact	zwart
Monteren/bevestigen	in het werkblad installatie frontpaneel zijwand (deksel)	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan
Netspanning	250 VAC	Type deksel/paneel	Schuifdeksel
Certificering	CE	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Beschermingsklasse	IP54	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	vierkant	Nominale stroom	16 A
Installatie diepte	40 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm		