

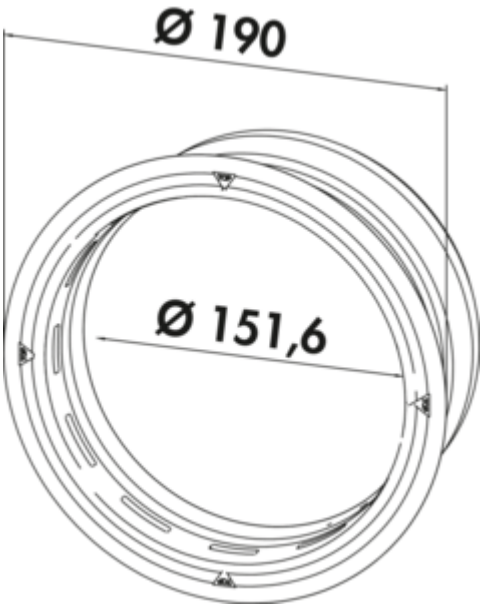

PRIME flow P-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4051078
Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties
4051078 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit
✓ steeksysteem

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep. — N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm
Merk	PRIME flow	Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Materiaal	roestvrij staal/kunststof	Binnendiameter	151,6 mm
Monteren/bevestigen	steeksysteem	Diameter aansluiting	150 mm
Vorm	rond	Blinde versie	terugslagklep
Gebruiksgebied & toepassing	Buiten	Systeemdimensie	150
Diameter	kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm	Uitgangsaandrijving	rond
Buitendiameter	190 mm	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®

Maatschets (PDF)

