



Duo LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061079

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

Options de configuration


7061079 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

7061088 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

✓ Tablette lumineuses

✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

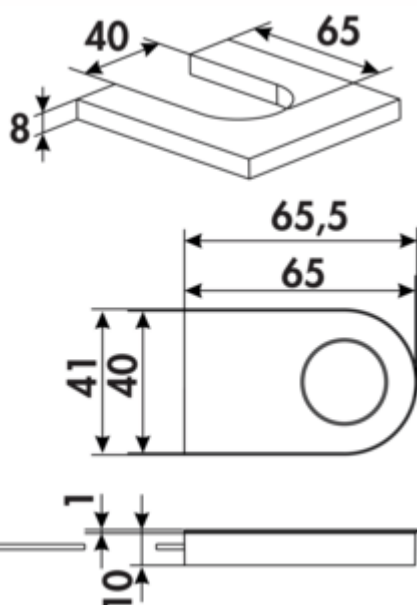

Luminaire individuel sans interrupteur

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumens/watt
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- épaisseur de plaque 6–10 mm
- angle de rayonnement 60°
- LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tablette lumineuses	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Hauteur	11 mm	Couleur de la couverture	transparent
Largeur	65,5 mm	Couleur du câble	noir
Montage/fixation	emboîtable	Nombre de points lumineux	12
Classe d'efficacité énergétique	E	Sources lumineuses incluses	Oui
Tension du réseau	pour 12 VDC	Variateur	Oui
Certification	CE Signe F	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Classe de protection	III	Compatible avec le système LIC	Oui
Interrupteur	Non	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Plage de pivotement	60 °	Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Tablette lumineuses
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Température de couleur réglable	en continu	Avec pince à ressort pour fixer sur les étagères en verre	Oui
Ampoule remplaçable	Non	Épaisseur de panneau appropriée	6–10 mm
Efficacité lumineuse	60 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	0,8 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		