

KWC Suno 6

Numéro de produit: 5022233

Configuration: chrome

Options de configuration


5022233 | chrome

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

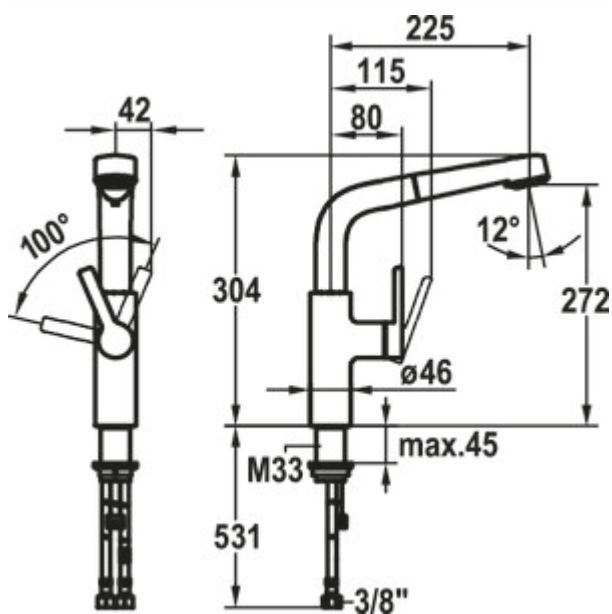

BELGAQUA


[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Largeur	46 mm
Marque	KWC	Matériau	laiton
Nombre de poignées	1	Plage de pivotement de la poignée	100 °
Hauteur de montage totale	304 mm	TouchProtect	Oui
Portée	225 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	272 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Longueur du flexible de douche	600 mm
Griffposition	droite	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	42 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	12 °
Plage de pivotement de la sortie	360°	Température réglable	Oui
Service après-vente d'usine	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Type de douchette	Douchette intégrée
Pression de service	haute pression	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

KWC SUNO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.003.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021