


KWC Era 1

Produktnummer: 5022260

Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen

5022260 | Edelstahl

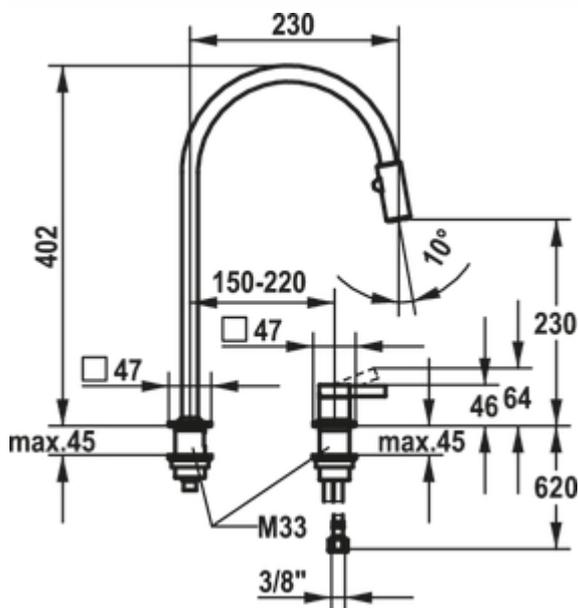

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Zweiloch-Einhebelmischer. Mit hohem Schwenkauslauf und ausziehbarer Umstellbrause, separat zu positionierendem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich auf 150° begrenzt oder 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause – magnetische formschlüssige Halterung (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Strahlregler, bis 500 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, schwarzer Gewebeschlauch)
- OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5



BELGAQUA




[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Breite	47 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Edelstahl
Aufbauhöhe gesamt	402 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Ausladung	230 mm	TouchProtect	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Hahnlochanzahl	2
Auslaufhöhe	230 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Bedienungsart	Hebel	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	Strahlregler beweglich	Ja
Griffposition	extern	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	10 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	auf 150° begrenzbar oder 360°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkkundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer		

Maßskizze (PDF)

KWC ERA



KWC-Nr.	Oberfläche
10.392.323.700FL	edelstahl
A 230, flexible Anschlussschläuche	



Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Strahlregler
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° oder 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWC ERA Küche Auszugbr. 2-Loch	Art.-Nr. Art.-no.	10.392.323.700FL	ID-Nr. ID-no.	124405	Prüfdatum Testing date	29.08.2017
-------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	--------	---------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water

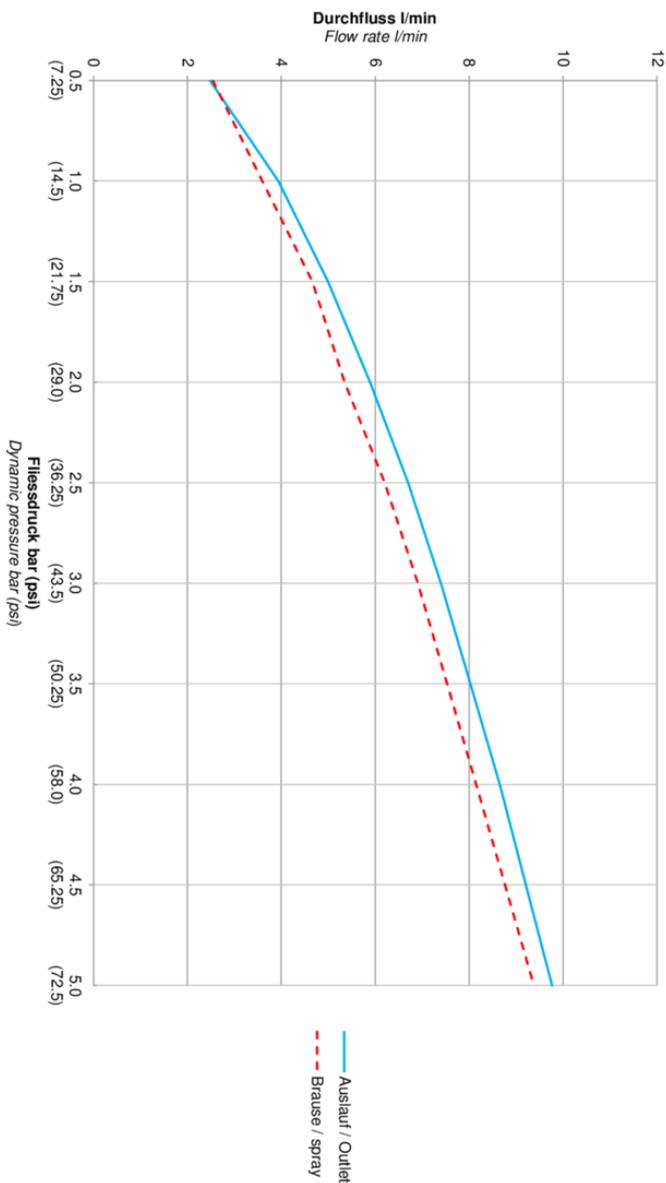

Interne Referenz / Internal reference: