


Keukenaansluitbox ...

Productnummer: 7012031

Configuratie: 1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit

Configuratie-opties

7012031 | 1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit

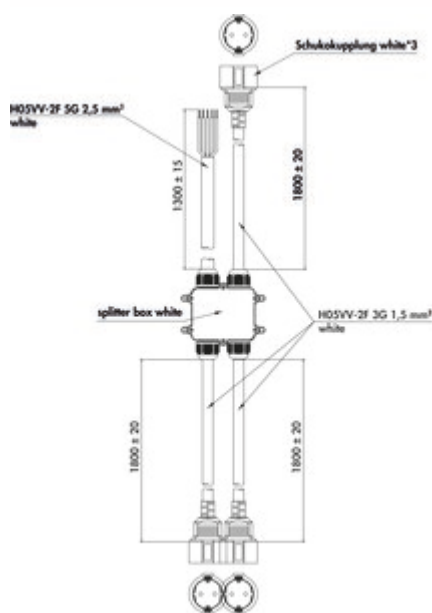

- ✓ Verdelers
- ✓ hoekig
- ✓ 1.300 mm

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor dubbele kookplaten, teppanyaki, bakoven, vaatwasmachine en ventilatieapparatuur uitgerust. Uitgaande van de fornuiscontactdoos (11 KW) kunnen de elektrische toestellen (230 V) van de keuken probleemloos door middel van de veiligheidskoppelingen aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend afgehandeld worden. Technische gegevens:

- ingangsspanning 400 V
- voorzekeringsmax. 16 A
- leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
- opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
- grijze verdeelkast 36 x 115 x 107 mm (H x B x L) Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:
 - totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)
 - 3 stuks schakelkoppeling met veiligheidscontact (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig) Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden. Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schakelkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|---------------|-----------|--|----------|
| Type artikel | Verdelers | Beschermingsklasse | IP20 |
| Breed | 115 mm | Vorm | hoekig |
| Materiaal | kunststof | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 1.300 mm |
| Certificering | CE | | |