


Keukenaansluitbox ...

Productnummer: 7012031

Configuratie: 1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit

Configuratie-opties

7012031 | 1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit

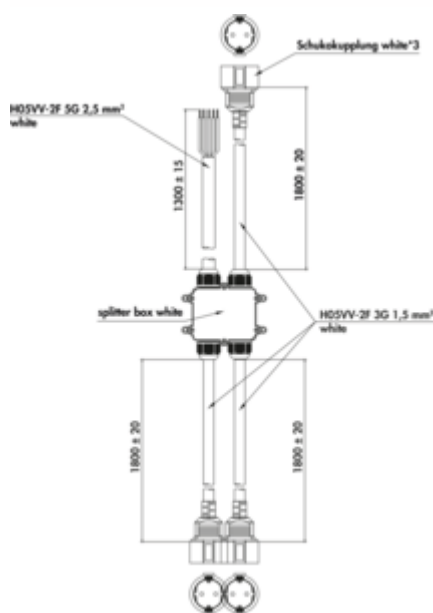

- ✓ Verdelers
- ✓ hoekig
- ✓ 1.300 mm

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor dubbele kookplaten, teppanyaki, bakoven, vaatwasmachine en ventilatieapparatuur uitgerust. Uitgaande van de fornuiscontactdoos (11 KW) kunnen de elektrische toestellen (230 V) van de keuken probleemloos door middel van de veiligheidskoppelingen aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend afgehandeld worden. Technische gegevens:

- ingangsspanning 400 V
- verzekering max. 16 A
- leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
- opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbeveogde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.

— grijze verdeeldoos 36 x 115 x 107 mm (H x B x L) **Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:**

- **totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)**
- **3 stuks schaalkoppeling met veiligheidscontact (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)** Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden. **Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.**

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verdeler	Certificering	CE
Hoogte	36 mm	Beschermingsklasse	IP20
Breed	115 mm	Vorm	hoekig
Materiaal	kunststof	Lengte van de toevoerleiding (primaire)	1.300 mm