


KWC Kio 3

Produktnummer: 5022272
 Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022272 | chrom, Hochdruck
 5022275 | schwarz matt, Hochdruck
 5022278 | edelstahlfinish, Hochdruck

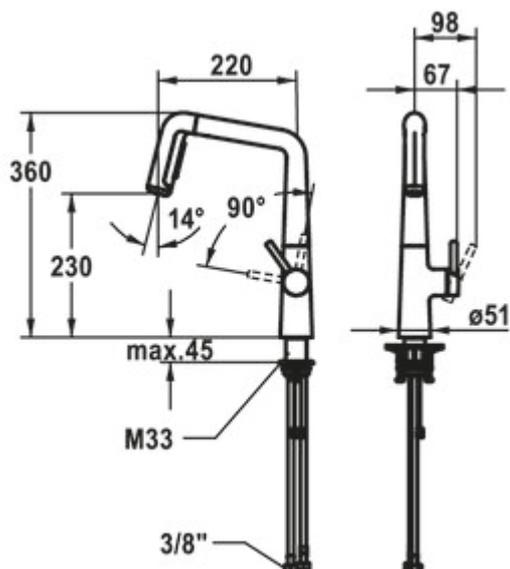

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche. Inkl. Laminarstrahlregler.

- Schwenkbereich 150°, erweiterbar auf 360° (Neoperl® Cascade®)
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 500 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)




[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Breite	51 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Messing
Aufbauhöhe gesamt	360 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Ausladung	220 mm	Schwenkbereich Griff	90 °
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	230 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Bohrdurchmesser	35 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Griffposition	rechts	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	26 mm
Schwenkbereich Auslauf	150°	Neigungswinkel Strahlregler	14 °
Strahlart	Laminarstrahl	Temperatur einstellbar	Ja
Werkkundendienst	Ja	Schlauchgewinde	3/8"
Armaturenart	Einhebelmischer	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause

Maßskizze (PDF)

KWC KIO



KWC-Nr.	Oberfläche
10.481.002.000FL	chromeline
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.176FL	matt black
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.127FL	decor steel
A 220, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszurichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.12.2020