



## Twist USB A

Produktnummer: 7053170

Konfiguration: mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig



### Konfigurationsoptionen

- 7053170 | mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig
- 7053171 | mit Schukosteckdose, schwarz matt
- 7053172 | mit Schukosteckdose, weiß matt
- 7053173 | mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig
- 7053174 | mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt
- 7053175 | mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt

- ✓ Steckdosenelement
- ✓ 1 x Schukosteckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IAI out: 2 x 1550 mA
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelausschuss unten seitlich

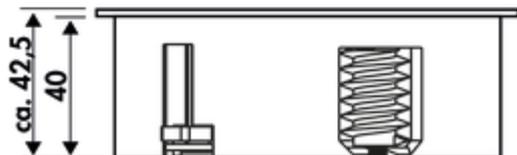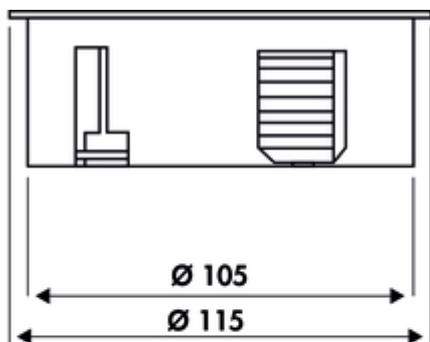

[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Einbaudurchmesser	115 mm
Bohrdurchmesser	105 mm	Kabelausschuss	Kabelausschuss unten seitlich
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Ausführung Steckdosen	1 x Schuko Steckdose
Netzspannung	250 VAC	integrierter Wasserablauf	Ja
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	1
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	USB-Typ	USB-A
Schutzart	IP20	Art des Steckdosenelements	Steckdosenelement
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Farbe Blende	edelstahlfarbig	Ausführung USB	2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IAI out: 2 x 1550 mA
Farbe Steckdose	schwarz		

## Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--