


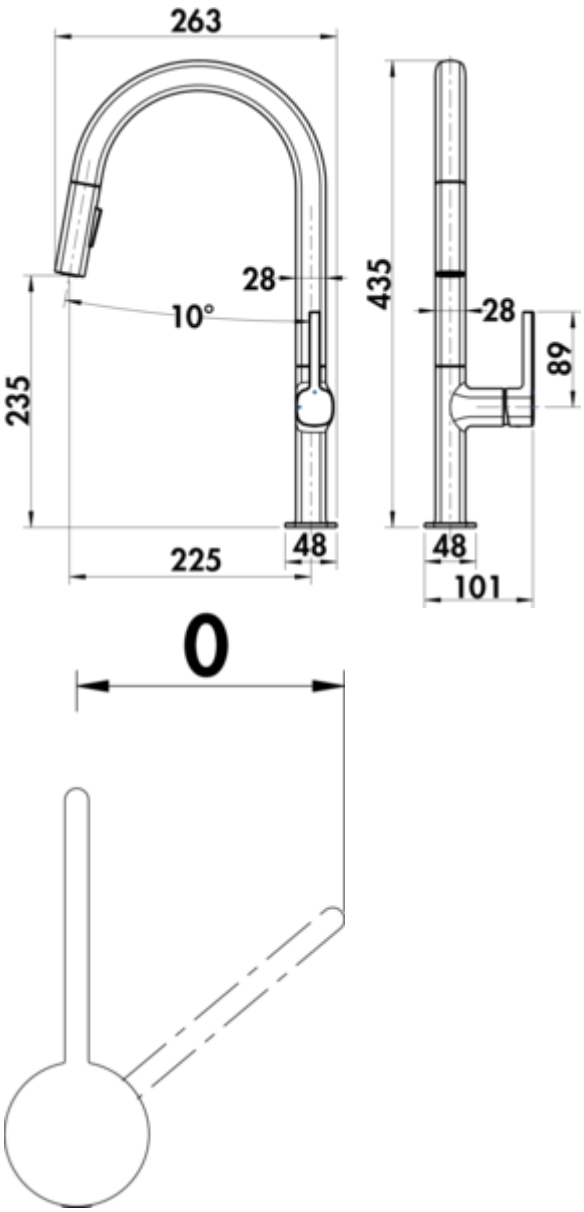

Reban 6

Productnummer: 5025162
Configuratie: roestvrij staalkleurig, hoogdruk

Configuratie-opties
5025162 | roestvrij staalkleurig, hoogdruk
5025163 | zwart mat, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan
✓ hoogdruk
✓ energiebesparende koudestartfunctie

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— charmante overgang van vierkante naar ronde designtaal
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging
— zwenkbereik 360°
— boordiameter 35 mm
— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn

KERAMISCHE DICHTUNG

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	435 mm
Bereik	225 mm
Afvoerhoogte	235 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Hoogte	435 mm
Boordiameter	35 mm
positie hendel	zijdelingse hendel
Hefboomlengte	89 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	360°
Type balk	Laminaire straal
Type fitting	Eengreepsmengkraan
Bedrijfsdruk	hoogdruk
Breed	48 mm
Oppervlak/coating	poedergecoat
Monteren/bevestigen	doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

Opmerking	komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/ richtlijn
Draaibare handgreep	0 °
Aantal kraangaten	1
Slangen voorgemonteerd	Ja
Patroongrootte	25 mm
ECO-functie	energiebesparende koudestartfunctie
Convertibele jet/douche	Ja
Minimale afstand muur tot middelste kraangat	0 mm
Type doucheslang	met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar)
Verder	charmante overgang van vierkante naar ronde designtaal
Max. Debiet bij 3 bar	12,5 l/min
Debiet bij 3 bar (koud)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (heet)	9,5 l/min
Debiet bij 3 bar (mix)	12,5 l/min
Grootte laminaire stromingsregelaar	M18,5x1
Verbindingsslangen	700 mm
Uitvoering doucheslang	eenvoudige klikbevestiging

Maatschets (PDF)

