

Datenblatt Art. 926.303

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX Steckdose/ PIX power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Anschlussleistung	3600W	Connected load	3600W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Weiß	Colour supply cable	White
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Mit beigelegtem Montagestecker weiß		and enclosed mounting plug white	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/5 (Type E)		1x CEE 7/5 (Type E)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°		White, similar to RAL 9010, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Bohrdurchmesser	56mm	Drilling diameter	56mm
Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen		Fixing via two mounted cylinder head screws M3x45 with metal claws	
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Plattform	PIX	Platform	PIX
Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Möbel		Electrification unit for installation in furniture	
Austauschbarer, farbiger Zierring		Changeable, colourful ring for embellishment	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010		PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010	
Zierring:		Ring for embellishment:	
PC ABS		PC ABS	

Lieferumfang

1x PIX Steckdose
weißer Zierring montiert,
Zierring in Edelstahl-
Optik zusätzlich beiliegend;

In POS-Verpackung

Scope of delivery

1x PIX power strip
with shutter,
white decorative ring mounted,
decorative ring in stainless steel optics
additionally enclosed;


POS packaging

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Zeichnung

Drawing

BAN.-Nr.: BAN0070691

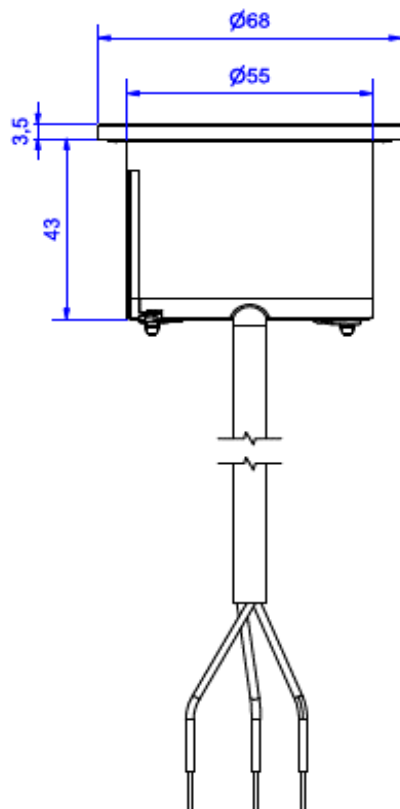

Montagestecker
31M

