

Duo kleurwissel LED




Productnummer: 7061088

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat

Configuratie-opties

7061079 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

7061088 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat

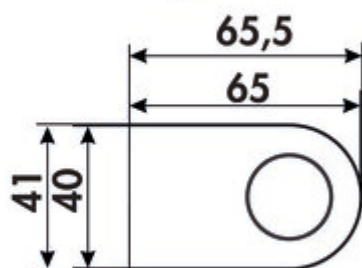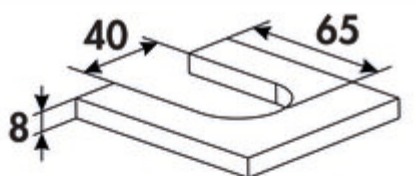

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°
- compatibel met LIC/MEC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verlichte legbord	Met veerklemmen voor installatie in spouwplafonds	Ja
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Kleur behuizing	zwart mat
Breed	65,5 mm	Kleur omslag	transparant
Oppervlak/coating	mat	Kleurenkabel	zwart
Monteren/bevestigen	bevestigbare	Aantal lichtpunten	12
Energie-efficiëntieklasse	E	Lichtbron inbegrepen	Ja
Netspanning	voor 12 VDC	Dimmer	Ja
Certificering	CE F-teken	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Beschermingsklasse	III	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Schakelaar	Nee	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Zwenkbereik	60 °	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type lichtbron	LED	Type armatuur	Verlichte legbord
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Met veerklem voor bevestiging aan glazen leggers	Ja
Vervangbare verlichting	Nee	Geschikte paneeldikte	6–10 mm
Lichtopbrengst	60 lumen/watt	Verlichtingsvermogen	0,8 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7061286	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061271	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061287	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061281	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061283	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061285	1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061284	230 volt verbindingsleiding, Verbindingsleiding/-element, L 300 mm, wit
7061279	230 volt verbindingsleiding, Verbindingsleiding/-element, L 1000 mm, wit
7061244	Verdeler 12 V, Verdeler, zwart
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061431	MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit