


## Piccolino UNO

Productnummer: 7053229

Configuratie: paneel koperkleurig

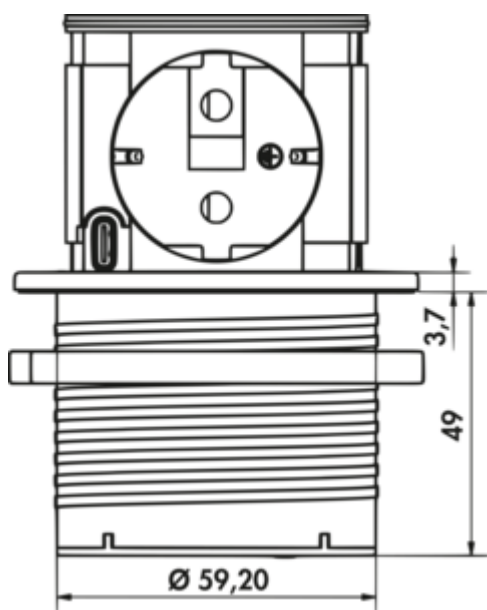

### Configuratie-opties

7053225 | paneel roestvrij staal

7053226 | paneel zwart mat

7053227 | paneel wit mat

7053228 | paneel gunmetal

7053229 | paneel koperkleurig

✓ Verzinkbare stopcontactelement

✓ 1 x veiligheidscontactdoos

✓ USB-C 22 W

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, 1 USB Type-C-lader, 22 watt. Voor inbouw in werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart

— 1 x USB charger type C, 5 VDC, I/A/I out: 1100 mA

— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker

— boor Ø ca. 60 mm

— voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring

— kabeluitlaat onderaan


[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                                        |                             |                               |                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type artikel                           | Contactdooselement          | Kleur bezel                   | koperkleurig                                      |
| Hoogte                                 | 47,50 mm                    | Kleur stopcontact             | zwart                                             |
| Boordiameter                           | 60 mm                       | Hoogte verlengd               | 48,5 mm                                           |
| Breed                                  | 67,80 mm                    | Kabeluitgang                  | kabeluitlaat onderaan                             |
| Materiaal                              | kunststof                   | Versie stopcontacten          | 1 x veiligheidscontactdoos                        |
| Monteren/bevestigen                    | installatie in het werkblad | Aantal USB-poorten            | 1                                                 |
| Opmerking                              | kan toegerust worden        | USB-type                      | USB-C                                             |
| Werkbladdikte                          | vanaf 16 mm                 | Type contactdooselement       | Verzinkbare stopcontactelement                    |
| Netspanning                            | 230 V/16 A                  | Nominale stroom               | 16 A                                              |
| Certificering                          | CE                          | Aantal aansluitingen (totaal) | 1                                                 |
| Beschermingsklasse                     | IP44                        | Openingsmechanisme            | Push-to-open                                      |
| Installatie diepte                     | 48 mm                       | Contactbeveiliging            | met verhoogde aanraakbeveiliging                  |
| Netsstekker losjes ingesloten          | Ja                          | USB-versie                    | 1 x USB charger type A, 5 VDC, I/A/I out: 1000 mA |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm                    | Slim opladen                  | Ja                                                |