

## KWC Domo E3

Numéro de produit: 5022132

Configuration: acier inox

### Options de configuration


5022132 | acier inox

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

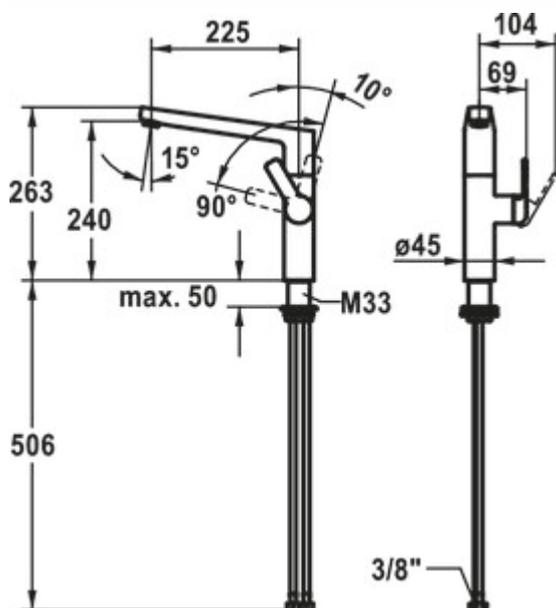

[plus d'infos...](#)


## Fiche technique

|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier  | Type de robinetterie  | Mitigeur à bec unique |
| Marque   | KWC   | Pression de service   | haute pression        |
| Nombre de poignées                               | 1   | Largeur   | 45 mm                 |
| Hauteur de montage totale                        | 263 mm  | Matériau  | acier inox            |
| Portée   | 225 mm  | Plage de pivotement de la poignée                                   | 90 °                  |
| Sortie   | Pivotant  | Système de montage rapide inclus                                    | Oui                   |
| Hauteur d'écoulement                             | 240 mm  | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                     |
| Mode d'emploi                                    | Levier  | Douchette à ressort   | Non                   |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm   | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 26 mm                 |
| Griffposition                                    | droite  | Angle d'inclinaison du régulateur de jet                            | 15 °                  |
| Garantie du fabricant                            | Garantie du fabricant de 5 ans<br>10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange | Température réglable  | Oui                   |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui   | Filetage du tuyau   | 3/8"                  |
| Plage de pivotement de la sortie                 | 360°  | Épaisseur du plan de travail  | 50 mm                 |
| Service après-vente d'usine                      | Oui   |   |                       |

Croquis coté (PDF)

## KWC DOMO E

# KWC



| KWC-Nr.                           | Oberfläche |
|-----------------------------------|------------|
| <b>10.701.013.700FL</b>           | edelstahl  |
| A 225, flexible Anschlusschläuche |            |


### Küche

**EDELSTAHL**  
 STAINLESS STEEL

#### Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021