

flow Star GTS 125 F Mauerkasten

Produktnummer: 4033043
Konfiguration: weiß, Edelstahl


Konfigurationsoptionen

4033043 | weiß, Edelstahl

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder **Edelstahlaufßenabdeckung**.

- notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
- Rohrstutzen 174 x 82 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

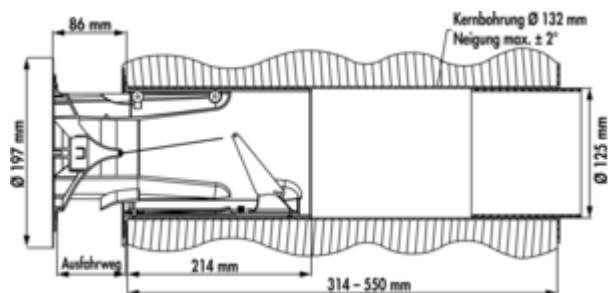

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Kürzbarkeit	kürzbar auf 250 mm
Material	Edelstahl	Stutzentiefe	80 mm
Montage/Befestigung	Montage in die Wand	Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder Edelstahlaufßenabdeckung
Zertifizierung	Rostfrei	Rohrstutzenmaß	Rohrstutzen 174 x 82 mm
Eigenschaften	kürzbar	Systemmaß	125
Form	rund	Anschlussform	eckig rund
Einbautiefe	314–550 mm	Lüftungssystem	COMPAIR flow 125
Außendurchmesser	125 mm	Öffnungsdruck	100 Pa