



KWC Ono Highflex 2

Productnummer: 5022103

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties


5022103 | chroom, hoogdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en **in een veer geleide** slangdouche, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm

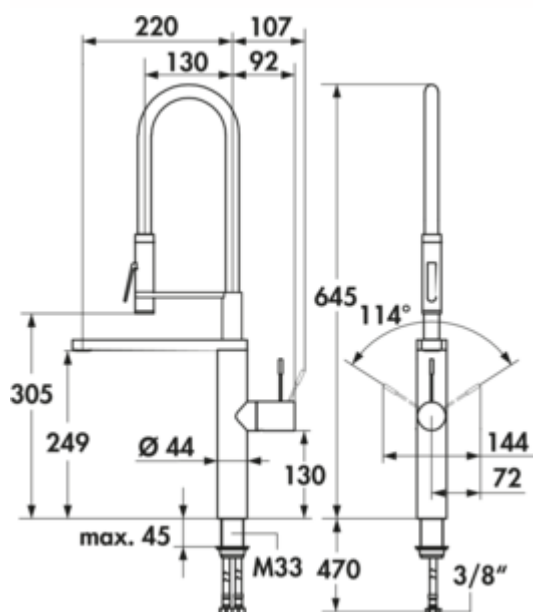


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	44 mm
Totale installatiehoogte	645 mm	Werkbladdikte	45 mm
uitloop	met zwenkbare uitloop	Draaibare handgreep	114 °
Afvoerhoogte	249 mm	TouchProtect	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Hoogte	645 mm	Temperatuurbegrenzer/ brandbeveiliging	Ja
Boordiameter	35 mm	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	72 mm
positie hendel	zijdelingse hendel	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Slangschroefdraad	3/8"
Draaibare uitloop	360°	Type doucheslang	met een in een veer geleide slangdouche

Maatschets (PDF)

KWC ONO



KWC



DESIGN **PLUS**

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.423.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.423.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	



Küche

highflex[®]
extended water system

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl[®] SLIM[®]
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021