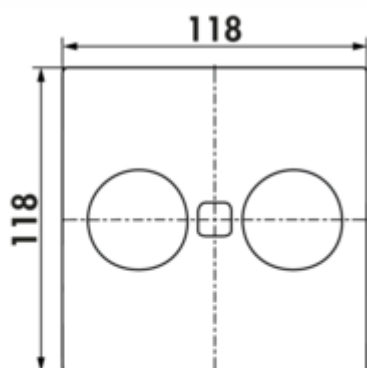


Duplex E dubbele contactdoos

Productnummer: 7054003

Configuratie: hoekig, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal

Configuratie-opties

- 7054001 | rond, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal
- 7054003 | hoekig, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal
- 7054005 | hoekig, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat
- 7054008 | rond, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 2 x veiligheidscontactdoos
- ✓ vierkant

Stopcontactelement. 2-voudig. Elektrische opening met een knopdruk.

- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
- boor Ø 105 mm
- inbouwdiepte 48 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
- eenvoudige en snelle montage
- inbouw achteraf mogelijk
- geïntegreerde waterafvoer



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	Roestvrij staal
Hoogte	118 mm	Kleur stopcontact	zwart
Boordiameter	105 mm	Kabeluitgang	kabeluitvoer zijdelings of onderzijde
Breed	118 mm	Type deksel/paneel	Elektrische
Monteren/bevestigen	in het werkblad installatie	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Opmerking	kan toegerust worden	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Netspanning	250 VAC	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Certificering	CE TÜV	Type schakelaar	Aanraakschakelaar
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Doorsnede geleider	1,5 mm ²
Beschermingsklasse	IP20	Nominale stroom	16 A
Vorm	vierkant	Bedrading	gestript met 3-aders met vrije uiteinden
Installatie diepte	48 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Openingsmechanisme	Duwen en trekken
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Max. aangesloten belasting	3680 watt		