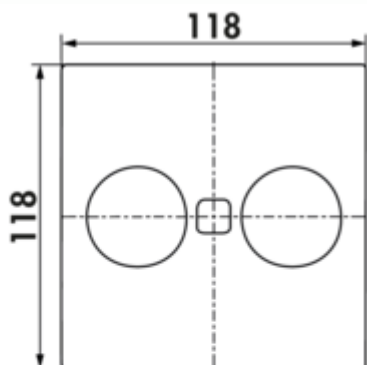


Duplex E Doppelsteckdose

Produktnummer: 7054005

Konfiguration: eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 7054001 | rund, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
- 7054003 | eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
- 7054005 | eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt
- 7054008 | rund, mit Schukosteckdosen, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ quadratisch

Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	max. Anschlussleistung	3680 Watt
Höhe	118 mm	Farbe Blende	schwarz matt
Breite	118 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Bohrdurchmesser	105 mm	Kabelausschuss	Kabelausschuss seitlich oder Unterseite
Oberfläche/Beschichtung	matt	Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Hinweis	kann nachgerüstet werden	integrierter Wasserablauf	Ja
Netzspannung	250 VAC	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Zertifizierung	CE TÜV	Art des Schalters	Berührungsschalter
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP20	Nennstrom	16 A
Form	quadratisch	Verdrahtung	abisoliert 3-adrig mit freien Enden
Einbautiefe	48 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

Zubehör

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex