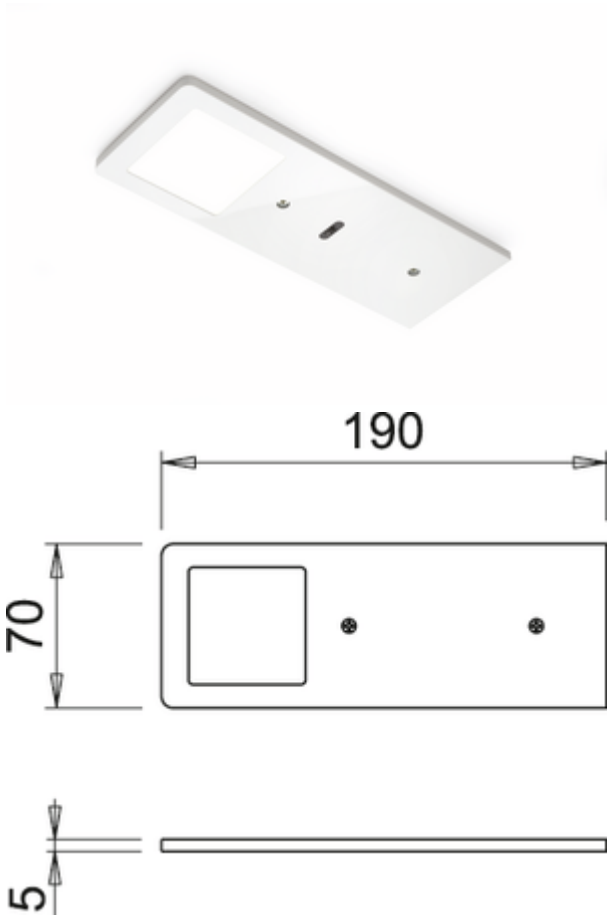


AstraLED SE blanc

Numéro de produit: 7063339
Configuration: luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud

Options de configuration

7063338 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
7063339 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud
7063340 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
7063341 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
7063342 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
7063353 | luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre
7063354 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre
7063355 | lot de 2, 3900 K blanc neutre
7063356 | lot de 3, 3900 K blanc neutre
7063357 | lot de 5, 3900 K blanc neutre

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 3000 K blanc chaud
✓ 5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
— Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063338/7063353)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063339/7063354)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	5 mm
Largeur	190 mm
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)
Classe d'efficacité énergétique	F
Certification	CE
Classe de protection	III
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	2.000 mm
Interrupteur	Oui
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000 K blanc chaud
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	65 lumens/watt

Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Matériau du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Fonction tactile	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Fonction mémoire	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	150 mm
Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	5 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com