

KWC Sin 3

Numéro de produit: 5022191

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration


5022191 | chrome, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec une douchette pivotante/extractible (jet/douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

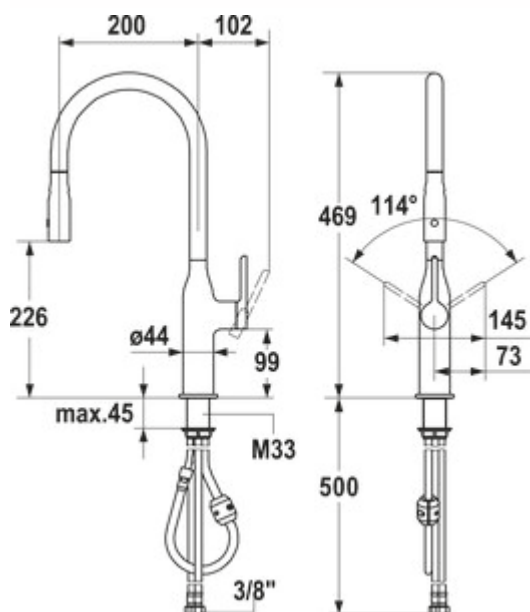

BELGAQUA



**KERAMISCHE
DICHTUNG**

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Largeur	44 mm
Marque	KWC	Matériau	laiton
Nombre de poignées	1	Plage de pivotement de la poignée	114 °
Hauteur de montage totale	469 mm	TouchProtect	Oui
Portée	200 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	226 mm	Jet/douche réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douche à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Longueur du flexible de douche	500 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Température réglable	Oui
Plage de pivotement de la sortie	360°	Filetage du tuyau	3/8"
Service après-vente d'usine	Oui	Type de douche	Douche intégrée
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Pression de service	haute pression		

Croquis coté (PDF)

KWC SIN

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.261.002.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021