

KWC Fit 2


Numéro de produit: 5022292

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration

5022292 | chrome, haute pression

5022293 | noir mat, haute pression

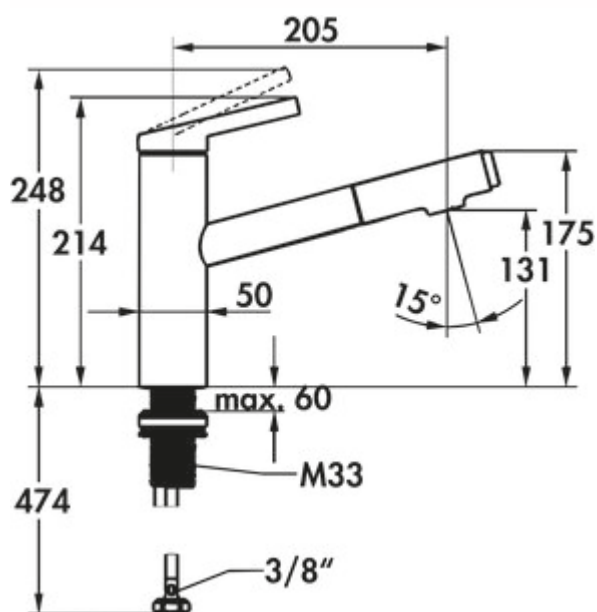

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ à tête pivotante/extractible

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage pivotante de 120°

— forage Ø 35 mm

— TouchProtect : protection contre les ébouillancements grâce au principe à deux bacs

— à sécurité intrinsèque contre le reflux

— douchette extractible jusqu'à 500 mm

— EasyLock : retour facile de la douchette extractible

— KWC cartouche de commande M 35 S (avec technique de disque céramique, débit et température réglables en continu)

— limitation de la température

— tuyaux de raccordement flexibles 3/8"

— fixation QuickInstallation avec raccord fileté M33 x 1,5 avec vis de blocage



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Clapet anti-retour	Oui
Marque	KWC	TouchProtect	Oui
Nombre de poignées	1	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur de montage totale	214 mm	Taille de la cartouche	M 35 S
Portée	205 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Sortie	à tête pivotante/extractible	Jet/douchette réversible	Oui
Hauteur d'écoulement	131 mm	Longueur d'extension de la sortie	500 mm
Mode d'emploi	Levier	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Diamètre de perçage	35 mm	Température réglable	Oui
Griffposition	en haut	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Type de douchette	Douchette intégrée
Plage de pivotement de la sortie	120°	Épaisseur du plan de travail	jusqu'à 60 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Autre	Easy Lock – Retour simple de la tête extractible
Pression de service	haute pression	Débit à 3 bar (froid)	6,8 l/min
Largeur	50 mm	Débit à 3 bar (spray froid)	6,5 l/min
Matériau	laiton		

Croquis coté (PDF)

