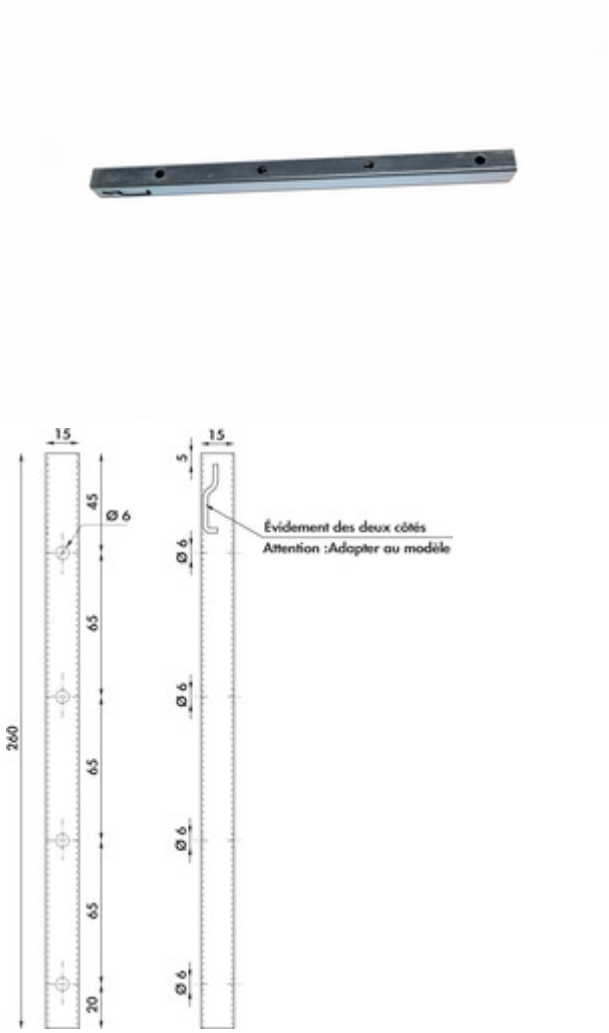

MTS profilés

Numéro de produit: 1111160
Configuration: zingué

Options de configuration
1111160 | zingué

✓ Matériel de raccord
Pour les rails de suspension. Pour contourner des conduites : Les forages sont placés à l'extérieur des conduites, le rail de suspension est ensuite guidé travers les deux profilés.
— adapté pour tous les rails de suspension usuels
— flexible latéralement lors du montage des profilés MTS car le rail de suspension est inséré ou enfiché sur les profilés
— 15 x 260 x 15 mm (H x L x P)
— capacité de charge de jusqu'à 230 kg max/profilé
— les moyens de fixation adaptés doivent être choisis en fonction de la nature du mur
— utiliser au min. 2 vis par profilé

La fixation sûre est de la responsabilité de l'installateur !

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Matériel de raccord
Largeur	260 mm
Remarque	Pour contourner des conduites : Les forages sont placés à l'extérieur des conduites, le rail de suspension est ensuite guidé travers les deux profilés les moyens de fixation adaptés doivent être choisis en fonction de la nature du mur utiliser au min. 2 vis par profilé. La fixation sûre est de la responsabilité de l'installateur !
Autre	flexible latéralement lors du montage des profilés MTS car le rail de suspension est inséré ou enfiché sur les profilés

Convient pour	adapté pour tous les rails de suspension usuels
Capacité de charge	230 kg max/profilé
Composé de	2 profilés

Recommandations

8031080	Rail de suspension pour armoires de cuisine, Matériel de raccord, L 2000 mm, zingué

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com