

## MTS profilés

Numéro de produit: 1111160

Configuration: zingué

### Options de configuration


1111160 | zingué

#### ✓ Matériel de raccord

Pour les rails de suspension. Pour contourner des conduites : Les forages sont placés à l'extérieur des conduites, le rail de suspension est ensuite guidé travers les deux profilés.

- adapté pour tous les rails de suspension usuels
- flexible latéralement lors du montage des profilés MTS car le rail de suspension est inséré ou enfiché sur les profilés
- 15 x 260 x 15 mm (H x L x P)
- capacité de charge de jusqu'à 230 kg max/profilé
- les moyens de fixation adaptés doivent être choisis en fonction de la nature du mur
- utiliser au min. 2 vis par profilé

**La fixation sûre est de la responsabilité de l'installateur !**

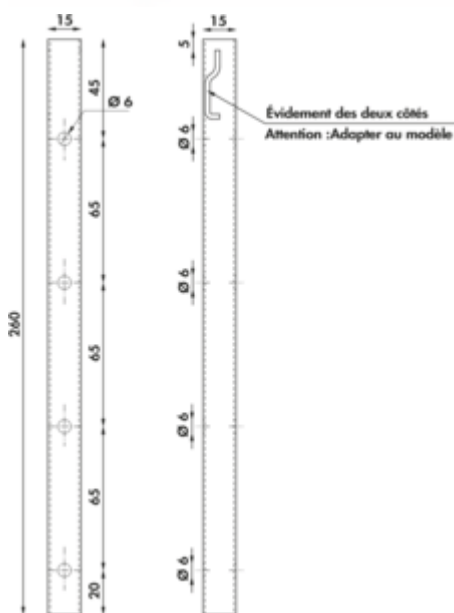

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Matériel de raccord	Autre	flexible latéralement lors du montage des profilés MTS car le rail de suspension est inséré ou enfiché sur les profilés
Hauteur	15 mm	Convient pour	adapté pour tous les rails de suspension usuels
Largeur	260 mm	Capacité de charge	230 kg max/profilé
Remarque	Pour contourner des conduites : Les forages sont placés à l'extérieur des conduites, le rail de suspension est ensuite guidé travers les deux profilés les moyens de fixation adaptés doivent être choisis en fonction de la nature du mur utiliser au min. 2 vis par profilé. La fixation sûre est de la responsabilité de l'installateur !		
		Composé de	2 profilés

### Recommandations

8031080 Rail de suspension pour armoires de cuisine, Matériel de raccord, L 2000 mm, zingué