

## Twist USB A



Produktnummer: 7053172

Konfiguration: mit Schukosteckdose, weiß matt

### Konfigurationsoptionen

7053170 | mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig

7053171 | mit Schukosteckdose, schwarz matt

7053172 | mit Schukosteckdose, weiß matt

7053173 | mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig

7053174 | mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt

7053175 | mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt

- ✓ Einbausteckdoselement

- ✓ 1 x Schukosteckdose

- ✓ rund

Steckdoselement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA

- H05VV-F 3G1

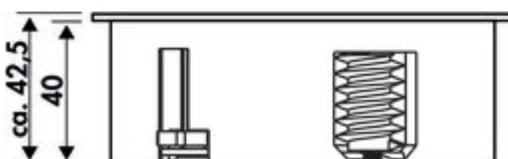
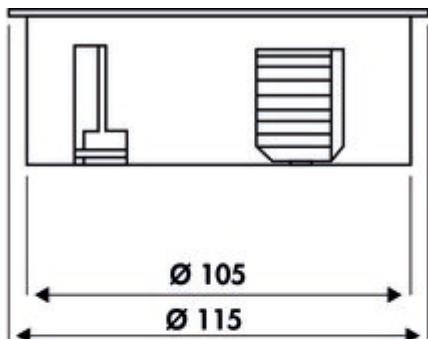
- 3-polig mit Schutzkontakt

- 2000 mm Netzzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm

- erhöhter Berührungsschutz

- Kabelauslass unten seitlich


[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Steckdoselement	Einbaudurchmesser	115 mm
Bohrdurchmesser	105 mm	Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Netzspannung	250 VAC	integrierter Wasserablauf	Ja
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	1
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	USB-Typ	USB-A
Schutzart	IP20	Art des Steckdoselements	Einbausteckdoselement
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Farbe Blende	weiß matt	Ausführung USB	2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
Farbe Steckdose	schwarz		

## Zubehör

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex