

KWC Domo 2

Productnummer: 5022145

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties

5022145 | chroom, hoogdruk

5022151 | chroom, laagdruk



✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

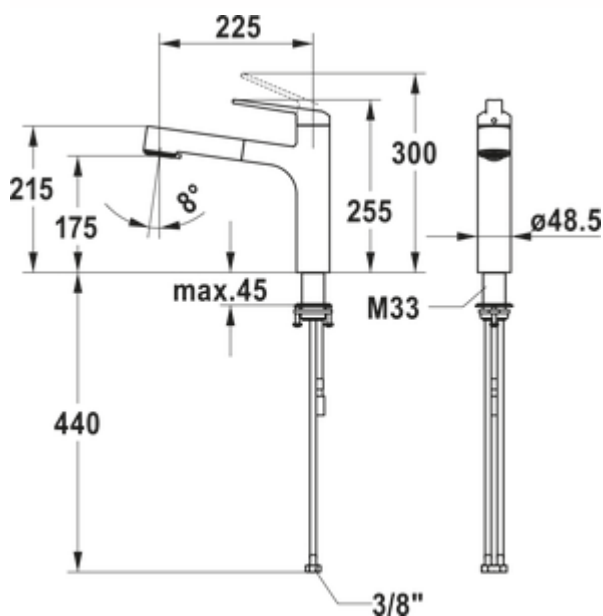

[meer info...](#)

Technische gegevens


Type artikel	Gootsteenkraan
Merk	KWC
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	255 mm
Bereik	225 mm
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar
Afvoerhoogte	175 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Boordiameter	35 mm
positie hendel	boven
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	120°
Klantenservice van de fabriek	Ja
Type fitting	Eengreepsmengkraan

Bedrijfsdruk	hoogdruk
Breed	48,5 mm
Materiaal	messing
Werkbladdikte	45 mm
Terugstroombeveiliging	Ja
TouchProtect	Ja
Inclusief snelmontagesysteem	Ja
Aantal kraangaten	1
Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Convertibele jet/douche	Ja
Slangdouche met veergeleiding	Nee
Hellingshoek van beluchter	8 °
Temperatuur instelbaar	Ja
Slangschroefdraad	3/8"
Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020