


Evoline® BackFlip USB C

Productnummer: 8031188

Configuratie: met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart

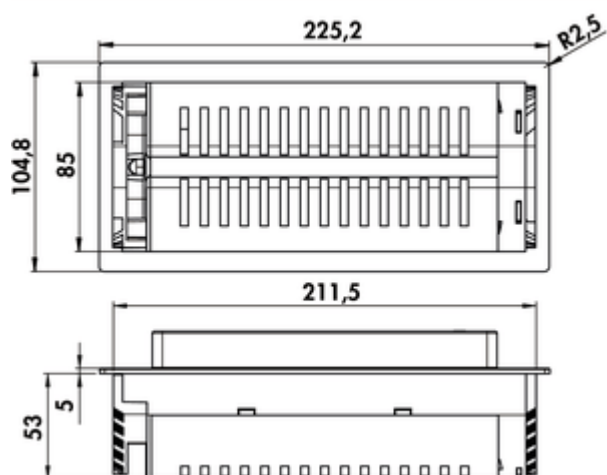

Configuratie-opties

- 8031186 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal
- 8031187 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031188 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
- 8031270 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031271 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
- 8031272 | Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
- 8031273 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
- 8031274 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031275 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
- 8031279 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ hoekig

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB C Charger (laadstation).

— inbouwdiepte 53 mm

— uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm

— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA

— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— vlakbouw mogelijk

— kabeluitlaat achteraan links



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur stopcontact	zwart
Breed	225,2 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan links
Uitgesneden afmeting	ca. 215 x 88 mm	Type deksel/paneel	Elektrische
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Certificering	CE TÜV	Inbouwbaar	Ja, H 5 mm
Eigenschappen	draaibaar	Aantal USB-poorten	1
Vorm	hoekig	USB-type	USB-C
Installatie diepte	53 mm	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm	Openingsmechanisme	Push-to-open
Materiaal Blende	glas	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Kleur bezel	glas zwart	USB-versie	1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA