

Chauffe-eau instantané AEG

Numéro de produit: 6011046

Configuration: blanc


Options de configuration

6011046 | blanc



- ✓ Chauffe-eau
- ✓ exempt de pression (ouvert) & résistant à la pression (fermé)
- ✓ IP24

Chauffe-eau instantané. Pour un montage sous le lavabo. Chauffe-eau gain de place : De l'eau chaude disponible immédiatement et en quantité illimitée à un ou plusieurs points de prélèvement dans les appartements et les maisons individuelles, par exemple dans la cuisine (pour un montage gain de place sous l'évier) ou au niveau du lavabo et du lavabo de toilette.

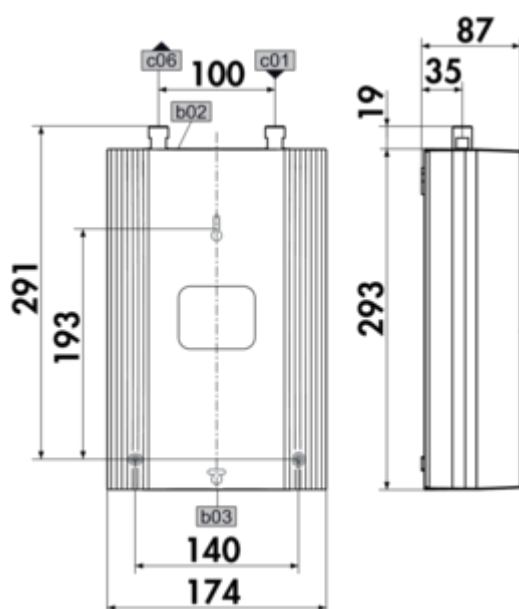

— pour un raccordement au réseau électrique 400 V, 16/20 A

- température interne réglable de 20 à 60 °C
- température constante de l'eau
- protection contre l'ébullition
- puissance au choix de 11,2 ou 13,5 kW
- télécommande comprise
- installation facile : prélèvement à distance ou direct, adapté à la fois aux robinetteries sous pression (fermées) et aux robinetteries à basse pression (ouvertes)
- adapté à l'énergie solaire jusqu'à 60 °C
- certifié VDE

Étendue de livraison :

- 1 x chauffe-eau instantané AEG DDLE compact 11/13 FB avec télécommande
- 1 x bouchon
- 1 x flexible de raccordement 3/8" (500 mm avec joints)
- 1 x pièce en T 3/8" pour un montage résistant à la pression
- Instructions de service et d'installation


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau	Isolation thermique	isolation thermique compacte
Hauteur	293 mm	Longueur du câble de raccordement (secondaire)	500 mm
Largeur	174 mm	Mode de fonctionnement	Câble
Matériau	plastique	Réglage de la température	réglage la température en continu de 20 à 60 °C
Classe d'efficacité énergétique	A	Type d'impression	exempt de pression (ouvert) & résistant à la pression (fermé)
Tension du réseau	400 V	Avec fiche à contact de protection	Oui
Certification	CE VDE	Version appareil sous évier	limiteur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
Autre	avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural	Courant nominal	18,7/19,5 A
Indice de protection	IP24	Autres pièces	1 bouchon 1 tuyau de raccordement 3/8" (50 cm avec joints) 1 raccord en T 3/8" pour un montage résistant à la pression mode d'emploi et notice d'installation
Type de connecteur	Fiche coudée		