


Chauffe-eau instantané AEG

Numéro de produit: 6011046
Configuration: blanc

Options de configuration
6011046 | blanc

✓ Chauffe-eau instantané
✓ exempt de pression (ouvert) & résistant à la pression (fermé)
✓ IP24

Chauffe-eau instantané. Pour un montage sous le lavabo. Chauffe-eau gain de place : De l'eau chaude disponible immédiatement et en quantité illimitée à un ou plusieurs points de prélèvement dans les appartements et les maisons individuelles, par exemple dans la cuisine (pour un montage gain de place sous l'évier) ou au niveau du lavabo et du lavabo de toilette.

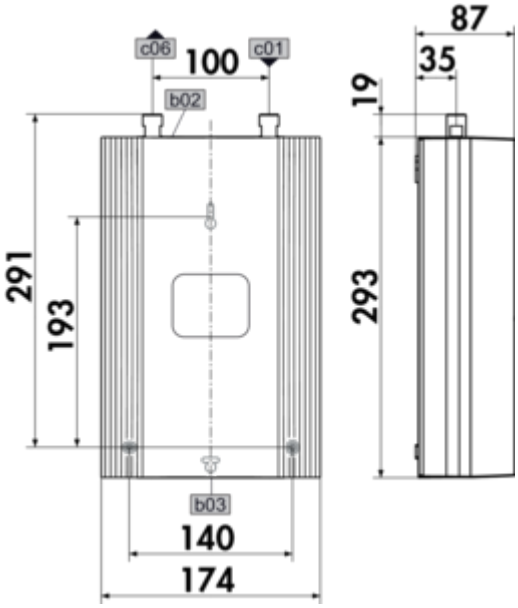

— **pour un raccordement au réseau électrique 400 V, 16/20 A**
— température interne réglable de 20 à 60 °C
— température constante de l'eau
— protection contre l'ébouillantement
— puissance au choix de 11,2 ou 13,5 kW
— télécommande comprise
— installation facile : prélèvement à distance ou direct, adapté à la fois aux robinetteries sous pression (fermées) et aux robinetteries à basse pression (ouvertes)
— adapté à l'énergie solaire jusqu'à 60 °C
— certifié VDE

Étendue de livraison :
— 1 x chauffe-eau instantané AEG DDLE compact 11/13 FB avec télécommande
— 1 x bouchon
— 1 x flexible de raccordement 3/8" (500 mm avec joints)
— 1 x pièce en T 3/8" pour un montage résistant à la pression
— Instructions de service et d'installation

MADE IN GERMANY

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau instantané
Hauteur	293 mm
Largeur	174 mm
Matériau	plastique
Classe d'efficacité énergétique	A
Tension du réseau	400 V
Certification	CE VDE
Autre	avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural
Indice de protection	IP24
Type de connecteur	Fiche coudée

Isolation thermique	isolation thermique compacte
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	500 mm
Mode de fonctionnement	Câble
Réglage de la température	réglage la température en continu de 20 à 60 °C
Type d'impression	exempt de pression (ouvert) & résistant à la pression (fermé)
Avec fiche à contact de protection	Oui
Version appareil sous évier	limitateur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
Courant nominal	18,7/19,5 A
Autres pièces	1 bouchon 1 tuyau de raccordement 3/8" (50 cm avec joints) 1 raccord en T 3/8" pour un montage résistant à la pression mode d'emploi et notice d'installation

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com